

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa:

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu:

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

Sídlo:

Mozartova 9, 917 08 Trnava

Zastúpený:

Mgr. Viera Prísažná

IČO:

37848836

DIČ:

2021877913

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

ODU – trade s.r.o.

Sídlo:

Športová 8420/21, 010 01 Žilina

Zastúpený:

Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA, konateľ

Oprávnený rokovať

vo veciach technických:

Ing. Ivan Kullman

IČO:

50 350 421

DIČ:

2120304131

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Číslo telefónu:

Číslo faxu/mail:

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre verejnú súťaž zo dňa 15.4.2024 v znení neskorších zmien a doplnkov na predmet zákazky Výstavba komunitného zariadenia sociálnych služieb v obci Veľký Biel .
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia v digitálnej forme, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.
Právoplatné stavebné povolenie vydalo:
 - Obec Veľký Biel, Stavebný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, číslo S 2022/00407-03
3. Ponuka zhotoviteľa vypracovaná podľa ods. 1 a 2 tohto článku zo dňa 17.04.2024 .

Článok 3 Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo – Výstavba komunitného zariadenia pre seniorov v obci Veľký Biel v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie diela tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane všetkých súvisiacich činností (napr. zabezpečenie splnenia požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci atď.) tak, aby dielo bolo plne funkčné a bolo vykonané v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie diela tiež všetky potrebné súvisiace činnosti (napr. zariadenie staveniska, kontrolné merania, skúšky, revízie, vytýčenie diela, porealizačné zameranie diela), ktoré nie sú síce v podkladoch uvedených v článku 2 tejto zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na dielo vykonávané na základe tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
6. Akékoľvek zmeny diela oproti projektovej dokumentácii podliehajú predchádzajúcemu schváleniu zo strany objednávateľa. Ak by v dôsledku takejto zmeny boli potrebné dodatočné dokumenty, zabezpečí ich zhotoviteľ.

Článok 4 Lehota a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:

1. Predloženie
 - a) skúšobného plánu: najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska
 - b) plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: pri odovzdaní a prevzatí staveniska
 2. Realizácia stavby:
 - a) odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi
 - b) termín začatia: najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní staveniska
 - c) termín ukončenia: do 12 mesiacov od dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom
- 2.1 Začatie, ukončenie stavebných prác je uvedené v podrobnom harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy.
3. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

4. Zmluvná lehota dokončenia prác, uvedená v podrobnom harmonograme prác, je neprekročiteľná s výnimkou odseku 7 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nemá v súlade s ustanovením § 349 ods. 3 Obchodného zákonníka charakter fixnej zmluvy a že v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy nenastanú účinky odstúpenia od zmluvy začiatkom omeškania zhotoviteľa.
5. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Za ukončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
7. Ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo bez väd a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknuť lehote.

Článok 5 Cena za práce

1. Cena za dielo špecifikované v tejto zmluve a jej prílohách je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, platná a neprekročiteľná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená sumárnou rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy a projektovou dokumentáciou.
2. V prípade, ak budú na základe tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa vykonávané práce navyše, ich cena bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacích predpisov.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH:	2 086 000,00 eur
slovom: dvamiliónyosemdesiatšesťtisíc	
DPH:	417 200,00 eur
slovom: štyristosedemnášťtisícdeväťsto	
Cena celkom s DPH:	2 503 200,00 eur
Slovom: dvamiliónypäťstotritisícdeväťsto	

Cena stavebných prác je uvedená v prílohe č.2 tejto zmluvy.

Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.

Cena zahŕňa aj náklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto určené objednávateľom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dňa odovzdania objednávateľovi.

4. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (najmä vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj dočasný záber iných plôch potrebných na realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochrany podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov na zvláštne užívanie komunikácií, uvedenie plôch do pôvodného stavu, porealizačné zameranie diela, revízie, skúšky, kontrolné merania,
6. V cene za dielo sú zahrnuté aj náklady na dokumentáciu skutočného vyhotovenia (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte .dwg), vytýčenia podzemných inžinierskych sietí, všetky potrebné revízie a skúšky, spracovanie skúšobného plánu a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak na rozsah skutočne vykonaného diela nebude potreba všetkých jednotiek ocenených položiek vo výkaze výmere podľa prílohy č.2 tejto zmluvy, môže objednávateľ jednostranným úkonom primerane znížiť cenu diela, po predchádzajúcom prerokovaní so zhotoviteľom. Tým nie sú dotknuté práva a nároky objednávateľa z väd diela.
8. Cena za dielo môže byť v lehote podľa článku 4 zvýšená iba v prípade prípadných doplňujúcich prác požadovaných objednávateľom, ktoré objednávateľ nemohol vopred predvídať a ich nutnosť vyplynula až po odokrytí jednotlivých konštrukcií.
9. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby, ktorú sám zaviniť.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade s časťou projektovej dokumentácie, ktorá upravuje predmet tejto zmluvy a požiadavkami objednávateľa.

Článok 6 Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za skutočne vykonané práce a dodávky faktúrou – splátkovým listom (ďalej len faktúrou), ktorý bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a:
 - a) číslo tejto zmluvy,
 - b) označenie diela,
 - c) označenie ITMS projektu,
 - d) súpis vykonaných prác a dodaných častí diela podpísaných objednávateľom,
 - e) k faktúre budú doložené nasledovné doklady:
 - fotodokumentácia vykonávaných prác za fakturované obdobie (na elektronickom nosiči s označením).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej faktúry (predloženej k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy 30 dní odo dňa jej doručenia.
4. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorom je doručená faktúra opečiatkovaná pečiatkou došlej pošty podateľne objednávateľa.
5. Fakturácia sa bude vykonávať po príslušných položkách v zmysle oceneného položkového rozpočtu predloženého v ponuke v mesačných intervaloch.

Zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje cenu stavebných prác vykonaných pri realizácii diela, ak sumárna mesačná cena stavebných prác dosiahne minimálne 5 % z celkovej hodnoty diela. Ak sumárna mesačná cena za vykonané stavebné práce nedosiahne v príslušnom kalendárnom mesiaci 5% z celkovej hodnoty diela, budú tieto stavebné práce fakturované v mesiaci, v ktorom sa táto suma dosiahne. V prípade poslednej faktúry môže zhotoviteľ vystaviť faktúru aj na menšiu hodnotu ako 5% z celkovej hodnoty diela.

 - a) Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
 - b) Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
9. Súpis vykonaných služieb, prác a dodávok musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.
10. V prípade zistenia rozdielu medzi predloženým konceptom súpisu prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný upraviť súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol po potvrdení stavebným dozorom bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.
11. Faktúra za práce v rámci vykonávania diela v kalendárnom roku musí byť doručená objednávateľovi najneskôr do 15.12. príslušného roka, v opačnom prípade objednávateľ nezaručuje jej spracovanie v kalendárnom roku.
12. Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve a projektovej dokumentácii, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

Článok 7 Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť skôr, za deň doručenia sa považuje deň, kedy sa zásielka dostala do sféry dispozície adresáta. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty alebo iného doručovateľa „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 8 Preddavky na predmet zmluvy

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Článok 9 Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ predloží skúšobný plán objednávateľovi na stavebný objekt uvedený v zmluve o dielo spracovaný v zmysle §13 zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, odsúhlasený projektantom najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu znáša zhotoviteľ.
2. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43f zákona stavebného zákona a zákona NR SR č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku.
3. Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. Použitie iných ako zmluvne odsúhlasených materiálov uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom a sprostredkovateľským orgánom. V prípade, že zhotoviteľ použije iné materiály bez tohto písomného súhlasu, objednávateľ má právo vyžadovať odstránenie týchto materiálov na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
5. Zhotoviteľ vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanie prác na stavenisku podľa § 5 ods. 2 písm. b, c Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o min. bezpečnostných a zdrav. požiadavkách na stavenisko a predloží ho objednávateľovi pri prevzatí staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady koordinátora bezpečnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znení § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorý zabezpečí koordináciu plnenia úloh zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov pri realizácii prác na stavenisku.
6. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonávaním diela na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
7. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia ako aj stavenisko ako celok pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
8. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a nehnuteľnosti, v ktorých sa dielo vykonáva boli stále zabezpečené proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií ako aj iného majetku objednávateľa.
9. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 2) tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste vykonávania diela. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy za účelom predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný vopred spísať a podpísať štatutárnymi orgánmi písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a predložiť ho objednávateľovi, zúčastniť sa školenia o ochrane pred požiarom a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarom podľa ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
12. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
13. Príloha č. 1 zmluvy o dielo uvádza zoznam subdodávateľov odsúhlasených objednávateľom pre práce, služby a hmotné dodávky. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k týmto zoznamom alebo vyškrtnutie z týchto zoznamov, zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté.

14. Subdodávateľia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby dielo zhotovoval sám.
15. Zmena subdodávateľa je možná len na základe písomného odsúhlasenia objednávateľa dodatkom k tejto zmluve.
16. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa riadne a včas plniť záväzky a povinnosti z tejto zmluvy a zároveň zodpovedností vyplývajúcich z nej.
17. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne prestal vykonávať dielo prostredníctvom svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Tento subdodávateľ bude zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Takáto zmena subdodávateľa nemá vplyv na termíny dokončenia diela, ani na zmluvnú cenu. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ.
18. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
19. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia stavebného dozoru. Všetky požiadavky na prípadné technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich písomnom odsúhlasení objednávateľom a sprostredkovateľským orgánom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchýlne od zmluvných ujednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené a objednávateľ má právo na ich bezplatné odstránenie alebo bezplatné ponechanie.
20. Ak na čas potrebný pre plynulý priebeh výstavby, zhotoviteľ nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou, resp. uvedených v ponuke alebo požadovaných v súťažných podkladoch preukázateľne obstaráť, bude objednávateľ po predchádzajúcom súhlase projektanta a schválení sprostredkovateľským orgánom písomne súhlasiť s použitím náhradných hmôt a výrobkov, bez nároku na úpravu ceny, pokiaľ bude preukázateľne dodržaná akosť, kvalita a technické parametre ako u pôvodných výrobkov.
21. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých vykonaných častí diela, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
22. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie vykonaných častí diela v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že tieto časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
23. Stavebný dozor vykonáva preverovanie jednotlivých vykonaných častí diela a stavebných prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
24. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie diela.
25. Pri vykonávaní diela musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentácii, najmä:
 - a) Všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - b) Všetky platné Slovenské technické normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe musia vyhovovať § 43f stavebného zákona a zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej užívaní

- e) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - f) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacimi a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 - g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elekt. a plynových zariadeniach v znení neskorších predpisov
 - h) Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - j) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - k) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 - l) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
 - m) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 - n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov.
26. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
27. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa v zodpovedajúcom časovom predstihu pred zahájením svojich prác a prevzatím staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prác vykonávaných tretími osobami, na ktoré jeho práce nadväzujú a v prípade, že predchádzajúce práce nie sú spôsobilé k riadnemu zahájeniu a vykonávaniu prác zhotoviteľa, oznámi túto skutočnosť ihneď písomne objednávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, má povinnosť pokračovať v podrobnom harmonograme prác podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy a sám zabezpečiť odstránenie zistených závad na vlastné náklady.
28. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
29. Zhotoviteľ zodpovedá:
- a) za presné vytyčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytyčením všetkých častí diela,
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytyčeniu diela a kontrolných meraní,
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečiť úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby,
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytyčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
30. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platných právnych predpisov,
 - b) zodpovedá počas výstavby, t.j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, dennú a nočnú strážnu službu a riadne osvetlenie,
 - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko,
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností,
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
31. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.

32. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
33. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
Finančný obnos z demontovaných materiálov a výrobkov, ktoré sa odovzdávajú zberným surovinám, bude odovzdaný objednávateľovi.
34. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých potrebných povolení a súhlasov v súvislosti s realizáciou diela (okrem stavebného povolenia alebo ohlásenia pre trvalé stavby) od príslušných orgánov (napr. pre práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu, v noci a vo sviatkoch, prístup na stavenisko po verejných komunikáciách, zariadenie staveniska, demolácie, užívanie verejných priestorov ...).
35. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko.
36. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
37. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie.
38. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
39. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
 - a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa,
 - d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti v stavbách objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
40. Zhotoviteľ odškodní v plnej výške objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.
41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzavretú poisťňu zmluvu zodpovednosti za škodu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe poisťnej zmluvy je poistený pre prípad, ak bude objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy akákoľvek škoda. Poistné zmluvy, ktoré obsahujú toto poistenie zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi.

Článok 10

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
 - a) stavebný dozor objednávateľa pri vykonávaní diela bude vykonávať osoba určená objednávateľom. Stavebný dozor si môže prizvať k výkonu svojej činnosti ďalšie osoby.
 - b) Stavebný dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
 - c) Osoba poverená výkonom stavebného dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaníach vo veciach technických.
 - d) Stavebný dozor má prístup na všetky miesta, kde sa vykonáva dielo alebo skladuje potrebný materiál. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, atesty a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela.
 - e) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie diela podľa zmluvy do stavebného denníka.

- f) Stavebný dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť vykonávanie diela, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb na stavbe, alebo hrozia iné vážne škody.
- g) Kontrolu plnenia realizácie stavby môže vykonávať aj zástupca objednávateľa
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:
- a) pred začatím vykonávania diela, resp. pred vykonávaním jednotlivých druhov prác technologické postupy (technologické predpisy záväzné pre vykonávanie prác),
 - b) pri odovzdaní diela, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (najmä prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a s ním súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov (napr. vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.162/2013 Z. z ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systému posudzovania parametrov)
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
- a) Vzorky materiálov, výrobkov a prvkov, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela. Použijú sa len materiály, výrobky a prvky schválené zástupcom objednávateľa.
 - b) Certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode s právnymi predpismi na všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré majú byť použité pri vykonávaní diela.
4. Doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archívuje zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko,
 - b) kontrolou po zabudovaní materiálov a vykonaní prác v rámci príslušnej časti diela,
 - c) Informuje objednávateľa aj stavebný dozor o pripravovaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach minimálne 3 pracovné dni pred ich uskutočnením a písomné doklady o ich úspešnom uskutočnení odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy.
- 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládného auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi vyššie uvedenými v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

Článok 11 Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality

- druh vykonávaných prác a dodávok
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na nesúhlas
3. Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
 4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
 5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
 6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka stavebný dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
 7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Ak je na stavbe stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný stavebný dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené prepis záznamov v denníku ak ich stavebný dozor neprevezme osobne na stavbe.
 9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
 10. Objednávateľ prostredníctvom dozora, resp. poverenej osoby do denníka zapisuje:
 - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii diela od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
 11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
 12. Stavebný dozor objednávateľa alebo ním poverená osoba má právo uskutočňovať do denníka zápisy ohľadom porušenia technologického predpisu výrobcu, STN alebo v prípade nesprávneho dodania, umiestnenia, osadenia niektorej položky na stavbe. Objednávateľ má právo k týmto zápisom uvádzať svoje stanovisko.

Článok 12 Stavenisko

1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote do 5 pracovných dní po výzve objednávateľa. Lehota na vykonanie diela začne plynúť okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskôr však uplynutím 5. pracovného dňa po doručení výzvy na prevzatie a odovzdanie staveniska zhotoviteľovi.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prízjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíše zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 13 **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním diela bez väd a nedorobkov objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo bez väd a nedorobkov, schopné samostatného užívania.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred vykonanie diela, t.j. pripravenosť na odovzdanie diela s navrhovaným termínom odovzdania a prevzatia diela na základe preberacieho konania. Objednávateľ určí termín preberacieho konania a oznámi ho zhotoviteľovi najneskôr 7 dní pred týmto termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva vykonaním skúšok potrebných k užívaniu diela a jeho kolaudácii, musí oznámiť objednávateľovi deň ich začatia. Ku dňu odovzdania diela zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, najmä doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty materiálov, výrobkov a zariadení zabudovaných v stavbe, návody na obsluhu, záručné listy a kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vo všetkých profesiách realizovaných v rámci diela (zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe vo formáte .dwg).
 - d) O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela
 - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 5 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
 - g) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania s odstránením strojov, zariadení a materiálu až do dňa skutočného vypratania staveniska.
 - h) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu odovzdania vykonaného diela bolo dielo užívania schopné bez väd a nedorobkov.
 - i) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Článok 14 **Podmienky odstúpenia od zmluvy**

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch:
 - a) Ak bolo na zhotoviteľa začaté konkurzné konanie alebo vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak je zhotoviteľ v omeškaní oproti podrobnému harmonogramu uskutočnenia stavebných prác (príloha č. 3) a ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom príslušnú časť diela (stavebné práce) nevykoná.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku zhotoviteľ nezabezpečí súlad vykonávania diela s požiadavkami objednávateľa, touto zmluvou a jej prílohami, príslušnou projektovou dokumentáciou, platnými STN, technologickými predpismi a podobne.
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ opakovane porušil ustanovenie článku 18 ods. 7 tejto zmluvy.
 - h) Ak zhotoviteľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
 - a) Ak je objednávateľ aj napriek písomnej výzve zhotoviteľa, s určením dodatočnej lehoty, neodôvodnene viac ako 1 mesiac v omeškaní s úhradou svojho splatného záväzku z tejto zmluvy. (za omeškanie úhrady

- sa nepovažuje skutočnosť, keď sprostredkovateľský orgán mešká s úhradou žiadosti o platbu, ak meškanie nie je zapríčinené objednávatelom)
4. Nárok na úhradu ceny za časť diela vykonanú zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva zachovaný.
 5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávatel prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonanej časti diela použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo objednávatela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi náhradu škody, ktorú predstavuje rozdiel cien, ktoré mal zhotoviteľ dohodnuté v tejto zmluve s objednávatelom a cien, za ktoré tie isté práce a dodávky bude za neho realizovať náhradný dodávateľ zabezpečený objednávatelom.

Článok 15

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, že pri odovzdaní a počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom, ktoré sa na neho vzťahujú a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný materiál a práce vynaložené na vykonanie diela sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi záruku za akosť diela počas plynutia záručnej doby. Záručná doba týkajúca sa diela vykonaného na základe tejto zmluvy je 60 mesiacov, pričom technologické dodávky majú záručnú dobu 24 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatelom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade prevzatia diela s drobnými závadami, nebrániacimi v užívaní diela dňom vydania potvrdenia o ich odstránení. Objednávatel nie je povinný dielo prevziať v prípade, ak na ňom viaznu akékoľvek vady alebo nedorobky.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi a vady zistené počas plynutia záručnej doby uvedenej v bode 4 tohto článku zmluvy.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatela a ten na ich použití trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej lehoty má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. Všetky náklady súvisiace s odstránením vady, vrátane potrebných kontrol kvality, hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávatelom a všetky závary, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na diele spôsobené ním alebo jeho subdodávateľom počas alebo v dôsledku odstraňovania väd a vykonávania opráv počas záručnej doby.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej doby.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávatela a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 16

Uplatňovanie väd

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré objednávatel zistí počas realizácie diela, preberacieho konania, kolaudačného konania, v záručnej dobe a ktoré včas uplatní (reklamuje).
2. Počas záručnej doby má objednávatel právo v prípade vady diela požadovať ich odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela.

3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej dobe uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú.
4. Presný názov miesta, kde sa uplatňujú vady, bude uvedený v preberacom protokole. Objednávateľ je tiež oprávnený vady uplatniť písomne u zhotoviteľa na adrese jeho sídla uvedenej v článku 1 tejto zmluvy.

Článok 17 **Odstraňovanie vád**

1. V prípade uplatnenia vád podľa článku 16 ods. 3 objednávatelom v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.
2. Do 48 hodín od doručenia oznámenia o uplatnení vád sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 1 - 3 kalendárnych dní (podľa rozsahu vady) odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení vád objednávateľa ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou a môže byť maximálne 14 kalendárnych dní, ak sa v odôvodnených prípadoch zmluvné strany nedohodnú inak.
3. V prípade, že dodávateľ nezačne odstraňovať vady diela v dohodnutom čase alebo uplatnené vady v dohodnutej lehote riadne neodstráni, môže objednávatel nechať vykonať odstránenie vady treťou osobou a náklady na odstránenie vady bude od zhotoviteľa požadovať.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu uplatnené vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené orgánmi štátnej správy závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 13 ods. 1 písm. d, zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávatel nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu.

Článok 18 **Zmluvné pokuty**

1. Objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela za každý kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínom uvedeným v podrobnom harmonograme prác, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy
2. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa proti svojim pohľadávkam voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené objednávatelom počas záručnej doby v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR za každý deň omeškania, a to za každý jednotlivý prípad (vadu alebo nedorobok) a to aj opakovane
4. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady, nedorobky a drobné nedostatky, zistené počas realizácie diela, do troch dní od ich nahlásenia objednávatelom, tak zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za každý deň oneskorenia a každý zistený nedostatok zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR. Nedostatok sa považuje za odstránený vtedy keď objednávateľ podpíše protokol o odstránení nedostatku.
5. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR za každé jednotlivé porušenie technologického predpisu výrobcu alebo STN, a to aj opakovane. V prípade, ak zhotoviteľ opakovane alebo viacnásobne poruší povinnosť vyplývajúcu z technologického predpisu, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR osobitne za každé porušenie povinnosti a to aj v prípade, ak dôjde jedným konaním alebo nekonaním k porušeniu viacerých povinností, alebo ak dôjde k porušeniu rovnakej povinnosti viacerými konaniami alebo nekonaniami. V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť nesprávnym dodaním, umiestnením alebo osadením niektorých z viacerých položiek na stavbe, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR podľa prvej vety za každú jednotlivú nesprávne dodanú, umiestnenú alebo osadenú položku.
6. Ak objednávatel neuhradí faktúru za vykonanie diela v termíne podľa článku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z čiastky neuhradenej pohľadávky za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti.
7. V prípade ak sa zhotoviteľ nedostaví na miesto zhotovovaného diela pre výkon prác kedykoľvek (okrem sobôt, nedeiel, sviatkov a nepriaznivého počasia znemožňujúceho výkon práce) počas termínu na realizáciu,

bez predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi minimálne 2 dni vopred, a to z akéhokoľvek dôvodu, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR a to za každé takéto porušenie. V prípade písomného oznámenia zhotoviteľa o tom, že nenastúpi na výkon prác, nezaniká jeho povinnosť dokončiť dielo v zmysle priloženého časového harmonogramu.

8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a za toto porušenie nevyplýva z tejto zmluvy iná zmluvná pokuta, je Objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:
 - a. Vo výške 150 EUR za každý deň omeškania sa zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie
 - b. Vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu je možné uložiť aj opakovane.

9. Pokuty vyplývajúce z nedodržania podmienok uvedených v rozhodnutiach oprávnených orgánov, ako aj pokuty vyplývajúce z prípadných ďalších rozhodnutí znáša zhotoviteľ v miere zodpovedajúcej jeho zavineniu.

V prípade, že tieto pokuty budú uložené priamo objednávateľovi, zhotoviteľ je povinný na základe faktúry vyhotovenej objednávateľom tieto pokuty uhradiť.
10. Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela v zmluvnom termíne, pričom toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi uhradiť v celom rozsahu.
11. Ak na základe pochybenia zhotoviteľa pri realizácii diela bude objednávateľovi odobratý, alebo krátený finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnej dotácie, je zhotoviteľ povinný vzniknutú škodu objednávateľovi uhradiť v plnej výške.
12. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi náhradu škody, povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
13. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
14. Lehota splatnosti zmluvných pokút je do 14 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená zmluvná pokuta.
15. Za nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 250,- Eur za každý jednotlivý prípad a to aj opakovane, a za požitie alkoholu na stavenisku 5000,- Eur za každý jednotlivý prípad.

Článok 19 Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečí vykonávanie diela zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
6. Vyššia moc pre účely tejto ZOD znamená prírodná katastrofa, priemyselná havária.
7. Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
8. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) zmluva o dielo a jej príloha č. 2 - výkaz výmer
 - b) súťažné podklady, projektová dokumentácia
9. Objednávateľ môže vybrať z každého dodávaného materiálu, ktorý bude použitý v rámci diela ako výrobok do stavebných otvorov náhodne jeden kus na účely overenia jeho technických vlastností a zašle ho do Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o., Bratislava. Výsledky týchto skúšok sú záväzné.

- Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. Ak bude výrobok vadný, zhotoviteľ je povinný celú dodávku tohto výrobku vymeniť za nový bez väd. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo napriek vráteným výrobkom bude zrealizované v lehote uvedenej v čl. 4, tejto zmluvy.
10. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
 11. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy k zmene z dôvodov na strane zhotoviteľa, nemá tento nárok na zmenu zmluvy - predĺženie lehoty dokončenia a úhrad zvýšených nákladov.
 12. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre vykonávanie diela podľa tejto zmluvy, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie diela.
 13. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.
 14. Všetky uvedené oznámenia budú zasielané osobám oprávneným konať vo veciach zmluvy a v kópii osobe poverenej konať vo veciach technických.
Za zhotoviteľa: JUDr. Branislav Vojtek, tel.:
Za objednávateľa
 15. Zmluvné strany sa zaväzujú spracúvať osobné údaje súvisiace s touto zmluvou v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a môžu byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa príslušných platných právnych predpisov. Osobné údaje budú archivované v súlade s touto zmluvou a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenie tohto odseku platí v celom rozsahu aj pre subdodávateľov uvedených v prílohe č. 1 (Zoznam subdodávateľov) tejto zmluvy.
 16. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly u objednávateľa oprávneným orgánom, dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako neoprávnený výdavok a to v dôsledku zavinenia zhotoviteľa, bude ho znášať zhotoviteľ.
 17. Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočne zeminy v dôsledku nakyprenia atď.) zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať, zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.
 18. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou, a ostatných podkladov nevyhnutných k riadnemu prevedeniu diela, má odbornú spôsobilosť na posúdenie tejto dokumentácie a prehlasuje, že dokumentácia je úplná ako podklad na riadnu realizáciu a dokončenie stavby. Položky vo výkaze výmer zodpovedajú rozsahu prác potrebných na úplnú realizáciu diela v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
 19. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela, t.j. napr. majster zhotoviteľa bude vykonávať priebežne elektronickú fotodokumentáciu realizácie celého stavebného diela bez výnimky - časti diela pred realizáciou, v priebehu realizácie a po realizácii. Z fotografií musia byť zrejme širšie vzťahy (identifikácia miesta realizovaných fotografií), ale aj fotografie preukazujúce detaily, napr. aj fotografie s priloženým meradlom, ktoré budú preukazovať napr. hrúbku, šírku, priemer, detaily čerpania vody a pod.
 20. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí, resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (napr. neukončenie prác v stanovenej lehote, použitie iných materiálov ako v rozpočete atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa bozodkladné vrátenie už uhradených finančných prostriedkov na účet objednávateľa.

Článok 20 Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky poskytovateľom NFP. Za deň splnenia odkladacej podmienky sa považuje deň, kedy objednávateľ/kupujúci písomne oznámi, že došlo k schváleniu procesu verejného obstarávania.
4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len v súlade s § 18 ZVO a to formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatky nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Č.1 Zoznam subdodávateľov (*predloží uchádzač*)
Č.2 Ocenený výkaz výmer predmetu diela (aj v xls. podobe na elektronickom nosiči) (*predloží uchádzač*)
Č.3 Podrobný harmonogram uskutočnenia stavebných prác – v dňoch (*predloží uchádzač*)
8. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
9. Zmluva je vyhotovená v 6-ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.

V

V Žiline , dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Viera Prisazna
riaditeľ

Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA
konateľ

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)


Objednávateľ:

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:

.....
 Mgr. Viera Prísažná
 riaditeľ

.....
 Ing. Jozef Vahančík, PhD., MBA
 konateľ

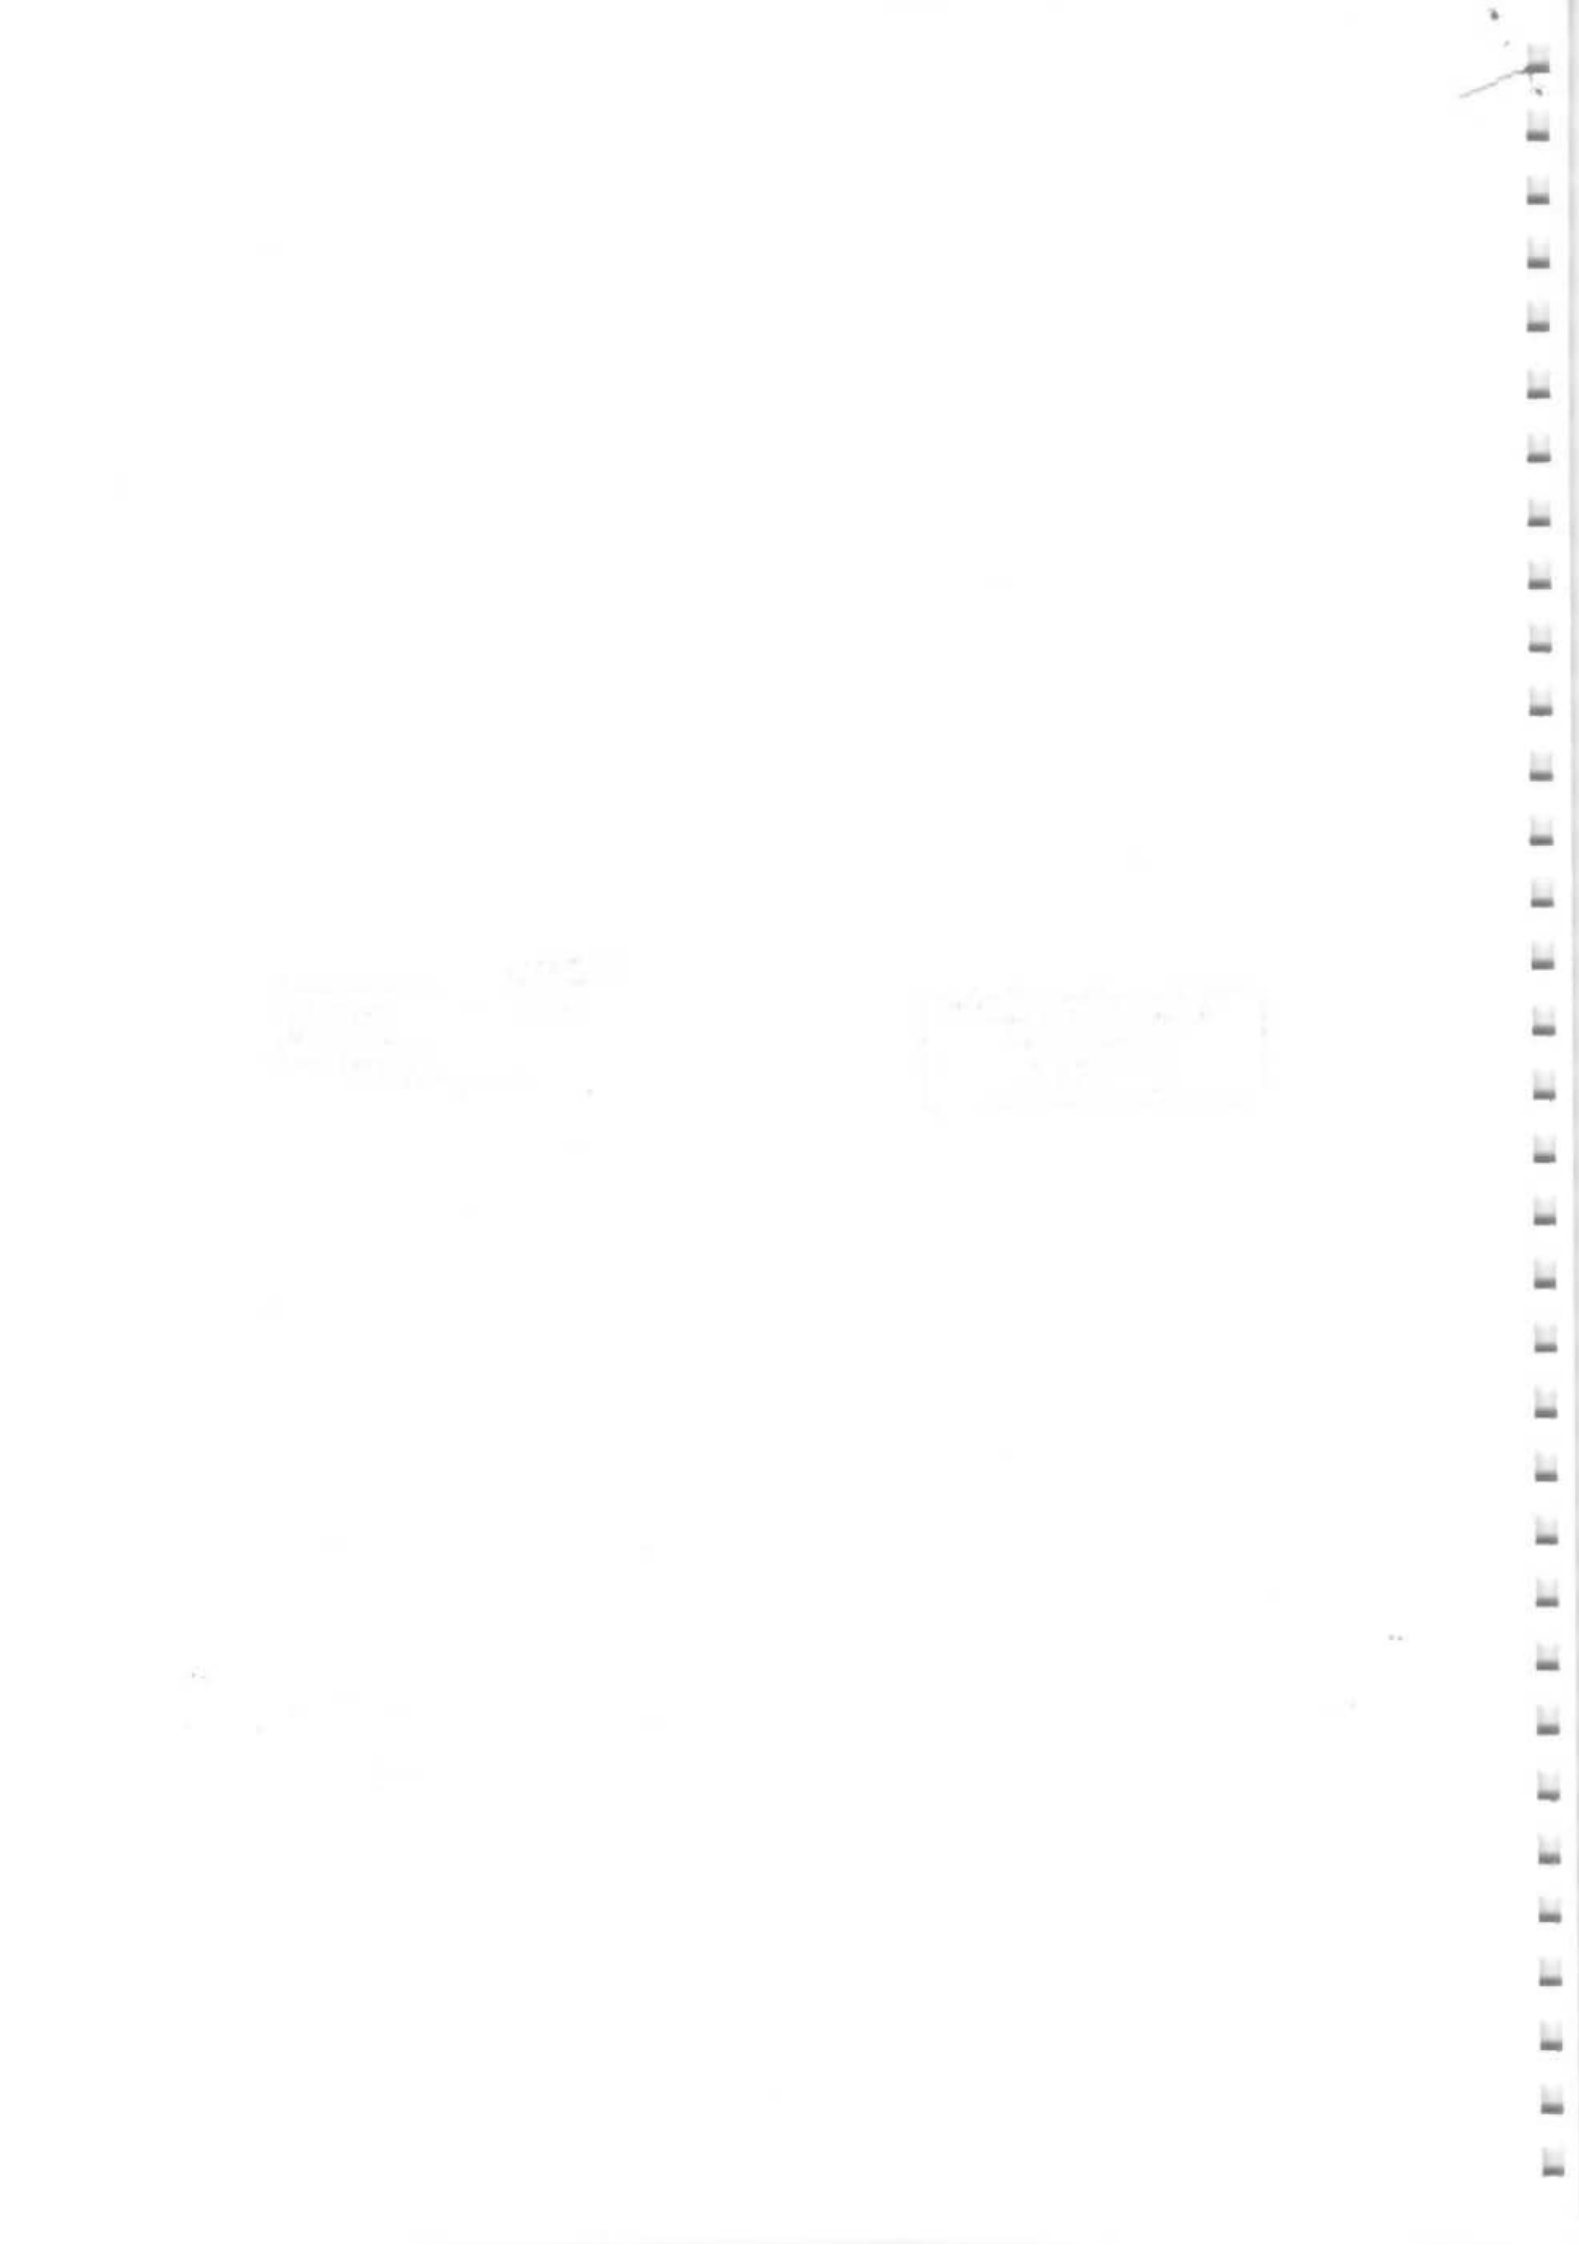

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS, SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH			2 086 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	2 086 000,00	417 200,00
	Cena s DPH v EUR		2 503 200,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

V

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
Domov pre sen. Golden
Age, o.z. Mozartova
9, Trnava

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 086 000,00	2 503 200,00
000	Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x administratívna budova s. č. 851	179 911,55	215 893,86
01	Asanácia SO-01 - Porážka jatočných zvierat	50 417,41	60 500,89
02	Asanácia SO-02 - Prevádzková budova	17 097,92	20 517,50
03	Asanácia SO-03 - Masová výroba	56 495,20	67 794,24
04	Asanácia SO-04	20 968,83	25 162,60
05	Asanácia SO-05	34 932,19	41 918,63
001	SO 01 Objekt A	1 435 013,95	1 722 016,74
01	Architektúra	986 099,06	1 183 318,87
02	Zdravotechnika	116 831,69	140 198,03
03	Plynoinštalácia	2 379,84	2 855,81
04	Ústredné kúrenie	91 788,31	110 145,97
05	Elektroinštalácia a bleskozvod	49 579,38	59 495,26
06	Vzduchotechnika	94 393,37	113 272,04
07	Slaboprúd	28 840,68	34 608,82
08	EPS	17 831,77	21 398,12
09	HSP	11 655,05	13 986,06
10	SPS - Pacient sestra	35 614,80	42 737,76
003	SO 05 Vodovodné prípojky	42 922,99	51 507,59
004	SO 06.1 Areálová splašková kanalizácia	76 279,52	91 535,42
005	SO 06.2 Areálová dažďová kanalizácia	85 237,70	102 285,24
006	SO 07 Areálová plynová prípojka	20 950,03	25 140,04
01	Plynová prípojka SO 01 Objekt A	14 019,66	16 823,59
03	Plynová prípojka verejná časť po plynomer	6 930,37	8 316,44
007	SO 08.1 Prípojka NN	10 985,06	13 182,07
01	SO 08.1 Prípojka NN - objekt A a Vonkajšie kábelové rozvody	10 985,06	13 182,07
008	SO 09 Dopravná komunikácia a spevnené plochy	191 469,13	229 762,96
011	SO 10 Areálové osvetlenie, rozvody a príprava pre nabíjacie stanice	15 781,83	18 938,20
012	SO 12 Sadové úpravy	27 448,24	32 937,89

ODU - trade, s.r.o.
IČO: 47823000
Miesto: Veľký Biel
Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851
Časť:
01 - Asanácia SO-01 - Porážka jatočných zvierat

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2024
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			50 417,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	50 417,41	20,00%	10 083,48
Cena s DPH		v EUR	60 500,89

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

01 - Asanácia SO-01 - Porážka jatočných zvierat

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 417,41

HSV - Práce a dodávky HSV

50 417,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50 417,41

ROZPOČET

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:
000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:
01 - Asanácia SO-01 - Porážka jatočných zvierat

Miesto:
Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:
17. 4. 2024

Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:
KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:
Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 417,41
D	HSV	Práce a dodávky HSV					50 417,41
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					50 417,41
1	K	979093512.S1	Demontáž a likvidácia kotolne vrátane rozvodov ÚK a Plynofikácie	ks	1,000	1 281,24	1 281,24
2	K	979093512.S2	Demontáž a likvidácia ZTI rozvodov vrátane zariadení predmetov	ks	1,000	427,08	427,08
3	K	979093512.S3	Demontáž a likvidácia predmetov elektroinštalácií vrátane rozvodov ELI	ks	1,000	298,96	298,96
4	K	979093512.S4	Demontáž a likvidácia predmetov Okenných a dverných otvorov SO	ks	1,000	254,68	254,68
5	K	979093512.S5	Demontáž a likvidácia strešnej krytiny	ks	1,000	427,08	427,08
6	K	979093512.S6	Demontáž a likvidácia krovu	ks	1,000	341,67	341,67
7	K	979093512.S7	Demontáž a likvidácia keramických obkladov a dlažieb vrátane podkladných vrstiev	ks	1,000	2 092,70	2 092,70
8	K	979093512.S8	Demontáž a likvidácia TI strešného plášt'a a podláh	ks	1,000	427,08	427,08
9	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicového	t	100,000	3,40	340,00
10	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	80,000	4,29	343,20
11	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	100,000	5,32	532,00
12	K	981511111.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	180,500	50,39	9 095,40
13	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	433,800	61,69	26 761,12
14	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	280,000	1,75	490,00
15	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	280,000	0,47	131,60
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	280,000	25,62	7 173,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

02 - Asanácia SO-02 - Prevádzková budova

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

17 097,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 097,92	20,00%	3 419,58

Cena s DPH

v EUR

20 517,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť: 02 - Asanácia SO-02 - Prevádzková budova

Miesto:	Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	17 097,92
HSV - Práce a dodávky HSV	17 097,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 097,92

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

02 - Asanácia SO-02 - Prevádzková budova

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 097,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 097,92

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 097,92

1	K	979093512.S1	Demontáž a likvidácia rozvodov ÚK a Plynofikácie	ks	1,000	768,75	768,75
2	K	979093512.S2	Demontáž a likvidácia ZTI rozvodov vrátane zariadení predmetov	ks	1,000	256,25	256,25
3	K	979093512.S3	Demontáž a likvidácia predmetov elektroinštalácii vrátane rozvodov ELI	ks	1,000	170,83	170,83
4	K	979093512.S4	Demontáž a likvidácia predmetov Okenných a dverných otvorov SO	ks	1,000	170,83	170,83
5	K	979093512.S5	Demontáž a likvidácia strešnej krytiny	ks	1,000	256,25	256,25
6	K	979093512.S6	Demontáž a likvidácia krovu	ks	1,000	170,83	170,83
7	K	979093512.S7	Demontáž a likvidácia keramických obkladov a dlažieb vrátane podkladných vrstiev	ks	1,000	1 025,02	1 025,02
8	K	979093512.S8	Demontáž a likvidácia TI strešného plášt'a a podláh	ks	1,000	341,67	341,67
9	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácii (recyklácia bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicevého	t	40,000	3,40	136,00
10	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácii (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	40,000	4,29	171,60
11	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácii (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	10,000	5,32	53,20
12	K	981511111.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z tehál, tvární, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	72,200	50,38	3 637,44
13	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	120,500	61,69	7 433,65
14	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	90,000	1,75	157,50
15	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	90,000	0,47	42,30
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	90,000	25,62	2 305,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

03 - Asanácia SO-03 - Masová výroba

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

56 495,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	56 495,20	20,00%	11 299,04

Cena s DPH

v EUR

67 794,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

03 - Asanácia SO-03 - Masová výroba

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 495,20

HSV - Práce a dodávky HSV

56 495,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

56 495,20

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

03 - Asanácia SO-03 - Masová výroba

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							56 495,20
D	HSV	Práce a dodávky HSV					56 495,20
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					56 495,20
1	K	979093512.S1	Demontáž a likvidácia ÚK a Plynofikácie	ks	1,000	1 195,83	1 195,83
2	K	979093512.S2	Demontáž a likvidácia ZTI rozvodov vrátane zariadení predmetov	ks	1,000	427,08	427,08
3	K	979093512.S3	Demontáž a likvidácia predmetov elektroinštalácií vrátane rozvodov ELI	ks	1,000	256,25	256,25
4	K	979093512.S4	Demontáž a likvidácia predmetov Okenných a dverných otvorov SO	ks	1,000	170,72	170,72
5	K	979093512.S5	Demontáž a likvidácia strešnej krytiny	ks	1,000	341,67	341,67
6	K	979093512.S6	Demontáž a likvidácia krovu	ks	1,000	256,25	256,25
7	K	979093512.S7	Demontáž a likvidácia keramických obkladov a dlažieb vrátane podkladných vrstiev	ks	1,000	1 580,20	1 580,20
8	K	979093512.S8	Demontáž a likvidácia TI strešného plášt'a a podláh	ks	1,000	341,67	341,67
9	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárniceového	t	100,000	3,40	340,00
10	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	150,000	4,29	643,50
11	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	70,000	5,32	372,40
12	K	981511111.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z tehál, tvární, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	180,500	50,38	9 093,59
13	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	530,200	61,69	32 708,04
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	320,000	25,62	8 198,40
14	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	320,000	1,75	560,00
15	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	20,000	0,48	9,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851
Časť:
04 - Asanácia SO-04

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2024
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			20 968,83
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	20 968,83	20,00%	4 193,77
Cena s DPH		v EUR	25 162,60

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť: 04 - Asanácia SO-04

Miesto:	Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	20 968,83
HSV - Práce a dodávky HSV	20 968,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 968,83

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

04 - Asanácia SO-04

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 20 968,83

D HSV Práce a dodávky HSV 20 968,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 968,83

1	K	979093512.S1	Demontáž a likvidácia kotolne vrátane rozvodov ÚK a Plynofikácie	ks	1,000	683,33	683,33
2	K	979093512.S2	Demontáž a likvidácia ZTI rozvodov vrátane zariadení predmetov	ks	1,000	256,25	256,25
3	K	979093512.S3	Demontáž a likvidácia predmetov elektroinštalácií vrátane rozvodov ELI	ks	1,000	170,83	170,83
4	K	979093512.S4	Demontáž a likvidácia predmetov Okenných a dverných otvorov SO	ks	1,000	170,83	170,83
5	K	979093512.S5	Demontáž a likvidácia strešnej krytiny	ks	1,000	256,25	256,25
6	K	979093512.S6	Demontáž a likvidácia krovu	ks	1,000	256,25	256,25
7	K	979093512.S7	Demontáž a likvidácia keramických obkladov a dlažieb vrátane podkladných vrstiev	ks	1,000	854,16	854,16
8	K	979093512.S8	Demontáž a likvidácia TI strešného plášt'a a podláh	ks	1,000	169,74	169,74
9	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárniceového	t	30,000	3,40	102,00
10	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	60,000	4,29	257,40
11	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	20,000	5,32	106,40
12	K	981511111.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	54,150	50,40	2 729,16
13	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	192,800	61,69	11 893,83
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	110,000	25,62	2 818,20
15	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	110,000	1,75	192,50
16	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	110,000	0,47	51,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:

05 - Asanácia SO-05

JKSO:

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

34 932,19

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

34 932,19

20,00%

6 986,44

Cena s DPH

v EUR

41 918,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť: 05 - Asanácia SO-05

Miesto:	Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	34 932,19
HSV - Práce a dodávky HSV	34 932,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 932,19

ROZPOČET

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:
000 - Nebytová budova- ASANÁCIA- 2 x výrobná budova s. č. 163 a 165, 1 x
administratívna budova s. č. 851

Časť:
05 - Asanácia SO-05

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 932,19
D HSV			Práce a dodávky HSV				34 932,19
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 932,19
1	K	979093512.S1	Demontáž a likvidácia rozvodov ÚK	ks	1,000	683,33	683,33
2	K	979093512.S2	Demontáž a likvidácia ZTI rozvodov vrátane zariadení predmetov	ks	1,000	256,25	256,25
3	K	979093512.S3	Demontáž a likvidácia predmetov elektroinštalácií vrátane rozvodov ELI	ks	1,000	170,83	170,83
4	K	979093512.S4	Demontáž a likvidácia predmetov Okenných a dverných otvorov SO	ks	1,000	170,83	170,83
5	K	979093512.S5	Demontáž a likvidácia strešnej krytiny	ks	1,000	256,25	256,25
6	K	979093512.S6	Demontáž a likvidácia krovu	ks	1,000	256,25	256,25
7	K	979093512.S7	Demontáž a likvidácia keramických obkladov a dlažieb vrátane podkladných vrstiev	ks	1,000	854,16	854,16
8	K	979093512.S8	Demontáž a likvidácia TI strešného plášt'a a podláh	ks	1,000	169,68	169,68
9	K	979093511.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicevého	t	70,000	3,40	238,00
10	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	75,000	4,29	321,75
11	K	979093513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	55,000	5,32	292,60
12	K	981511111.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z tehál, tvární, kameňa na maltu, - 1,80500t	m3	126,350	50,39	6 366,78
13	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	313,300	61,69	19 327,48
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	200,000	25,62	5 124,00
15	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	200,000	1,75	350,00
16	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	200,000	0,47	94,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

01 - Architektúra

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

986 099,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	986 099,06	20,00%	197 219,81

Cena s DPH

v EUR

1 183 318,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

01 - Architektúra

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

986 099,06

HSV - Práce a dodávky HSV

496 798,01

1 - Zemné práce	38 723,77
2 - Zakladanie	45 802,61
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	104 466,42
4 - Vodorovné konštrukcie	100 719,99
5 - Komunikácie	9 013,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	173 387,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 199,11
99 - Presun hmôt HSV	5 484,74

PSV - Práce a dodávky PSV

464 243,59

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	25 157,28
713 - Izolácie tepelné	49 569,38
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	736,96
761 - Konštrukcie sklobetónové	3 527,40
762 - Konštrukcie tesárske	8 807,38
763 - Konštrukcie - drevostavby	62 819,00
764 - Konštrukcie klampiarske	18 458,27
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	39 184,36
766 - Konštrukcie stolárske	112 000,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23 749,01
771 - Podlahy z dlaždíc	21 272,62
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 176,89
776 - Podlahy povlakové	52 131,79
781 - Dokončovacie práce a obklady	29 993,87
784 - Dokončovacie práce - maľby	15 659,26

M - Práce a dodávky M

23 005,40

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

23 005,40

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

01 - Architektúra

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

986 099,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

496 798,01

D 1

Zemné práce

38 723,77

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	356,890	7,03	2 508,94
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	356,890	0,97	346,18
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	4,874	36,01	175,51
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,840	10,19	49,32
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	191,275	12,21	2 335,47
6	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	191,275	1,20	229,53
7	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3+výťah	m3	28,945	54,73	1 584,16
8	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	28,945	7,42	214,77
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	581,984	4,36	2 537,45
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-12x	m3	6 983,808	0,44	3 072,88
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	931,174	0,67	623,89
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	931,174	25,44	23 689,07
13	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,040	37,70	529,31
14	M	5833100024003	Kamenivo drvené drobné	t	26,676	23,32	622,08
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	892,225	0,23	205,21

D 2

Zakladanie

45 802,61

16	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	28,364	47,94	1 359,77
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30-výťah	m3	2,268	117,45	266,38
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-bet. mazanina	m2	18,195	16,19	294,58
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	18,195	3,32	60,41
20	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,234	1 576,49	368,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm+prímurovka výťah	m3	28,578	179,25	5 122,61
22	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	163,698	107,13	17 536,97
23	K	274361821.S	Výstuž základových pásov , pátiok,dosky výťah z ocele 10505	t	8,618	1 575,61	13 578,61
24	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	5,716	1 057,73	6 045,98
25	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI-statika	t	0,211	1 367,34	288,51
26	K	275321411.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	4,914	116,35	571,74
27	K	279100014.S	Prestup v základoch z vláknozem. rúr PFR-Permur dĺžky do 500 mm,	ks	5,000	61,63	308,15

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 104 466,42

28	K	311102002.S	Prestup v múroch	ks	5,000	40,35	201,75
29	K	3112315041.S	Murivo z tehál pálených POROTHERM EN 771-1+A1, kateg. I-P12-800 hr. 250 mm -statika+ štíty (alebo ekvivalentné)	m3	177,131	173,27	30 691,49
30	K	311235061.S	Murivo z tehál pálených POROTHERM EN 771-1+A1, kateg. I-P12-800 hr. 200 mm -statika (alebo ekvivalentné)	m3	26,322	350,67	9 230,34
31	K	317163331	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	73,35	586,80
32	K	317163332	Keramický prekladPOROTHERM 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm (alebo ekvivalentné)	ks	183,000	77,35	14 155,05
33	K	317163335	Keramický preklad Porotherm 23,8, šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm (alebo ekvivalentné)	ks	4,000	92,99	371,96
34	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	19,082	130,75	2 494,97
35	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	171,552	24,34	4 175,58
36	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	171,552	8,47	1 453,05
37	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,933	124,93	241,49
38	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	22,860	22,92	523,95
39	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	22,860	3,91	89,38
40	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov,dosiek, stien,vencov,prekladov z bet. ocele 10505	t	10,178	1 680,17	17 100,77
41	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30-výťah	m3	11,717	125,31	1 468,26
42	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	156,222	19,10	2 983,84
43	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	156,222	6,76	1 056,06
44	K	342242042	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi brúsených, na maltu POROTHERM Profi hr. 150 mm (alebo ekvivalentné)	m2	524,114	33,66	17 641,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 100 719,99

45	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 +výť. šachta	m3	165,146	127,63	21 077,58
46	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce+loggie	m2	1 394,670	14,94	20 836,37
47	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 394,670	5,34	7 447,54
48	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	1 394,670	8,10	11 380,51
49	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1 394,670	2,38	3 319,31
50	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových,stĺpov,vencov,nosníkov, 10505	t	14,651	1 594,05	23 354,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,648	1 370,74	888,24
52	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	41,516	133,52	5 543,22
53	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	287,520	15,79	4 539,94
54	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	287,520	4,34	1 247,84
55	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	2,545	154,14	392,29
56	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,153	1 692,78	259,00
57	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,603	31,44	364,80
58	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,603	5,94	68,92
D 5 Komunikácie							9 013,43
59	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 50 mm z kameniva drveného 8-16mm	m2	176,370	3,55	626,11
60	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	176,370	16,95	2 989,47
61	K	596911141.S	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm	m2	176,370	15,94	2 811,34
62	M	592460007500.S	Dlažba zámková 6 cm	m2	178,134	14,52	2 586,51
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							173 387,94
63	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	658,440	3,17	2 087,25
64	K	611461124	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, RatioGlatt L, gletovaná omietka ľahká, hr. 8 mm	m2	658,440	8,35	5 497,97
65	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	3 625,031	1,60	5 800,05
66	K	612465124	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, RatioGlatt L, gletovaná omietka ľahká, hr. 10 mm	m2	2 966,591	7,19	21 329,79
67	K	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Baumit MVS 25 (Baumit MPI 25) hr. 10 mm pod obklady	m2	648,135	7,91	5 126,75
70	K	612481031.S	Priplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	544,599	2,86	1 557,55
72	K	622464225	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, ryhovaná, + špalety	m2	1 340,745	14,97	20 070,95
73	K	625250010	Kontaktný zatepľovací systém polystyrén hr. 50 mm na OSB dosky-podhlady a čelá ríms	m2	277,388	28,94	8 027,61
78	K	6252505046.S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 250 mm minerálne riešenie, medzi stienky-bez omietky	m2	34,104	47,77	1 629,15
74	K	625250761	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	51,680	27,68	1 430,50
75	K	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, odskoky stienky	m2	202,188	35,33	7 143,30
76	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, odskoky stienky+loggie	m2	339,850	41,16	13 988,23
77	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie	m2	597,883	48,32	28 889,71
79	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS) (alebo ekvivalentné)	m2	75,285	40,27	3 031,73
225	K	781732040.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. hmotou škárovacou, veľ. 250 x 65 mm (alebo ekvivalentné)	m2	85,900	32,08	2 755,67
226	M	596350000100.S 1	Obkladačka tehlová ľícová, MANUS JAVA CARBON, 240X71X14MM (alebo ekvivalentné)	m2	90,195	37,77	3 406,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	M	596350000100.S 2	Obkladačka tehlová lícová, MANUS JAVA CARBON, 240X71X14MM- rohový profil (alebo ekvivalentné)	m	11,200	29,86	334,43
228	M	596350000100.S 3	Špárovacia hmota pre obklad tehlový lícový, MANUS JAVA CARBON, 240X71X14MM, FM ANTRACIT (alebo ekvivalentné)	ks	18,000	30,51	549,18
229	M	596350000100.S 4	Flexibilné lepidlo pre obklad tehlový lícový, MANUS JAVA CARBON, 240X71X14MM, FM ANTRACIT (alebo ekvivalentné)	ks	20,000	11,58	231,60
80	K	631312621.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom nad50-80 mm, betón tr. C 16/20 hr. 50+60 mm	m2	77,480	8,74	677,18
81	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm-hr 150 mm	m3	110,657	104,86	11 603,49
82	K	631319151.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	77,480	51,46	3 987,12
83	K	631319155.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm-150 mm	m3	110,657	12,88	1 425,26
84	K	631319171.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	77,480	15,65	1 212,56
85	K	631319175.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm-hr 150 mm	m3	110,657	3,92	433,78
86	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) v zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 8*8-150150 mm--statika - podklad "ZD1"	t	5,953	1 375,43	8 187,93
88	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	183,671	65,28	11 990,04
89	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej pásky	m	1 462,042	0,26	380,13
90	M	283320004800.S	Okrajové dilatčné pásy	m	1 505,903	0,40	602,36
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 199,11
91	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory-terasa	m	59,722	5,35	319,51
92	M	592170001500.S	Premac obrubník parkový 50x20x5 cm (alebo ekvivalentné)	ks	60,922	2,66	162,05
93	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 227,226	2,70	3 313,51
94	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 454,452	1,50	3 681,68
95	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 227,226	1,77	2 172,19
96	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 594,240	2,12	3 379,79
97	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 594,240	1,78	2 837,75
98	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 20 (hliníkový)	m	121,300	13,40	1 625,42
99	K	953945103	BAUMIT Soklový profil (hliníkový) 50 mm-odskoky	m	12,400	7,42	92,01
100	K	953945107	BAUMIT Soklový profil (hliníkový) -odskoky 100 mm	m	38,000	9,03	343,14
101	K	963051....R	Sekacie práce prešpeciálne profesie profesie (ZTI,ÚK...)- PPV (podiel pridruženýchvýkonov)	ks	1,000	1 272,06	1 272,06
D 99			Presun hmôt HSV				5 484,74
102	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2 551,041	2,15	5 484,74
D PSV			Práce a dodávky PSV				464 243,59
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				25 157,28
103	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným	m2	737,709	0,26	191,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	245620001200	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, ICOPAL PRIMER CLASSIC (alebo ekvivalentné)	kg	260,780	3,26	850,14
105	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53,412	0,33	17,63
106	M	245620001200	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, ICOPAL PRIMER CLASSIC (alebo ekvivalentné)	kg	20,297	3,26	66,17
107	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej - sociálne miestn.	m2	199,520	16,42	3 276,12
108	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej - sociálne miestnosti-obklady-	m2	648,135	17,24	11 173,85
109	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho-na tepel. izoláciu	m2	1 417,870	0,20	283,57
110	M	283290003600	Oddeľovacia fólia FE	m2	1 679,467	1,11	1 864,21
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	737,709	4,88	3 600,02
112	M	628310001000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 (alebo ekvivalentné)	m2	848,365	3,28	2 782,64
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	53,412	5,29	282,55
114	M	628310001000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 (alebo ekvivalentné)	m2	61,424	3,28	201,47
115	K	998711202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,902	2,31	567,11
D 713 Izolácie tepelné							49 569,38
116	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom-2x+výťah zvislo v streche	m2	1 463,630	4,55	6 659,52
117	M	63144000460.S	Tepelná izolácia zo sklenených vlákien hr 200 mm	m2	1 537,690	16,69	25 664,05
118	K	713121111.S1	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladená voľne v jednej vrstve	m2	659,670	5,07	3 344,53
119	K	713121121.S2	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladená voľne v dvoch vrstvách-loggia	m2	99,760	5,26	524,74
120	M	63144021600	Tepelná izolácia podlahy , podlahový polystyrén EPS polystyrén hrúbka. 50 mm	m2	679,460	3,00	2 038,38
121	M	6314402160-1	Tepelná izolácia podlahy podlahový polystyrén EPS polystyrén hrúbka 50mm - loggie-2 vrstvy	m2	205,506	6,01	1 235,09
122	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách-P01,P02	m2	658,442	2,29	1 507,83
123	M	283720001100	Podlahový polystyrén EPS polystyrén hrúbka 70 mm	m2	678,195	8,32	5 642,58
124	M	2837200007700.S	Podlahový polystyrén EPS hrúbka 50 mm	m2	678,195	3,49	2 366,90
125	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	489,836	1,20	585,76
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							736,96
126	K	721242116.S	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	10,000	73,01	730,10
127	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,301	0,94	6,86
D 761 Konštrukcie sklobetónové							3 527,40
128	K	761123111.S.R	Sklobetónové steny a priečky pož. odolnosť EI 30 D1-pož.výkres	m2	41,513	83,09	3 449,32
129	K	998761202.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,493	2,26	78,08
D 762 Konštrukcie tesárske							8 807,38
130	K	762421221.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými OSB -podhľad vonkajší-rimsa+čelá	m2	277,388	4,63	1 284,31
131	M	60760000400	Doska drevoštiepková OSB do vlhkého prostredia podhľady rimsa +čelá	m2	288,484	24,57	7 088,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	160,328	0,68	109,02
133	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	84,814	3,84	326,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				62 819,00
134	K	763138221	Podhlád SDK Rigips RF závesný, protipožiarny odolnosť min EI 15 D1-pož.výkres	m2	587,670	29,38	17 265,74
135	K	763138223	Podhlád SDK Rigips RFI závesný,protipožiarny impregnovaný odolnosť min EI 15 D1-pož.výkres	m2	72,000	31,03	2 234,16
136	K	763190010.S	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	714,780	1,91	1 365,23
137	K	7637.....S.R	Dodávka montáž dreveného väznikového krovu vrátane latovania, kontralát,OSB dosky a reziva pre izoláciu a krokvy nad loggiami vrátane latiek pre OSB podhládrimsa a všetko s náterom proti hnilobe	ks	1,000	41 316,51	41 316,51
138	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	621,816	1,03	637,36
D 764			Konštrukcie klampiarske				18 458,27
139	K	764312301.S	Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	46,330	49,49	2 292,87
140	K	764317491.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z farebného hliníka	m2	46,330	14,02	649,55
141	K	764326230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm	m	33,800	29,39	993,38
142	K	764339520.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov v hrebeni na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	3,460	129,34	447,52
143	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové priemer 160 mm	m	40,500	31,25	1 265,63
144	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	10,000	28,39	283,90
145	K	764392780.S	Úžľabie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 1000 mm	m	137,440	54,74	7 523,47
146	K	764421750.S.R	Oplechovanie loggií - odkvap. plech z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm	m	67,750	27,41	1 857,03
147	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm-ozn K1	m	62,000	45,97	2 850,14
148	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	181,635	1,62	294,78
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				39 184,36
149	K	765332001.R	Betónová krytina jednoduchých striech, sklon od 22° do 35° - vrátane štítových hrán a hrebeňa a odvetracieho pásu a úžľabí	m2	907,000	38,99	35 363,93
150	K	7659013..R	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy DEKTEN PRO 160 (alebo ekvivalentné)	m2	907,000	2,24	2 031,68
151	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	373,956	4,78	1 788,75
D 766			Konštrukcie stolárske				112 000,12
152	K	766231.....S.R	Montáž a dodávka stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru výlez do podkrovia	ks	1,000	584,85	584,85
153	K	CP-R-01	Montáž plastových výplní otvorov vo farbe podľa výberu investora vrátane parapetov	ks	56,000	47,77	2 675,12
154	K	CP-R-02	Doprava plastových výrobkov	ks	1,000	805,64	805,64
155	K	CP-R-03	ozn. v tab 01 dvere	ks	1,000	986,11	986,11
156	K	CP-R-04	ozn. v tab 02 stena s dvermi	ks	4,000	1 038,01	4 152,04
157	K	CP-R-05	ozn. v tab 03a - stena s dvermi	ks	16,000	1 038,01	16 608,16
158	K	CP-R-05-1	ozn. v tab 03b stena s dvermi	ks	14,000	1 038,01	14 532,14
159	K	CP-R-06	ozn. v tab 04a dvere	ks	2,000	934,21	1 868,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	CP-R-07	ozn. v tab 04b dvere	ks	2,000	934,21	1 868,42
161	K	CP-R-08	ozn. v tab 05a vrátane vonk. parapetu Al a vútorného PVC	ks	4,000	216,25	865,00
162	K	CP-R-09	ozn. v tab 05b vrátane vonk. parapetu Al a vútorného PVC	ks	4,000	195,90	783,60
163	K	CP-R-10	ozn. v tab 06 vrátane vonk. parapetu Al a vútorného PVC	ks	1,000	327,01	327,01
164	K	CP-R-11	ozn. v tab 15a stena s dvermi	ks	1,000	461,51	461,51
165	K	CP-R-12	ozn. v tab 15b stena s dvermi	ks	1,000	461,51	461,51
166	K	CP-R-13	ozn. v tab 16 dvere	ks	3,000	298,21	894,63
167	K	CP-R-14	ozn. v tab 07 dvere	ks	1,000	466,49	466,49
168	K	CP-R-15	ozn. v tab 08 dvere	ks	1,000	467,10	467,10
169	K	CP-R-16	ozn. v tab 21 okno protipožiarne s vnút. a vonk. parapetom vo farbe podľa výberu investora	ks	1,000	519,18	519,18
170	K	CP-R-17	ozn. v tab. 09a-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 150 mm	ks	4,000	396,59	1 586,36
171	K	CP-R-18	ozn. v tab.09b-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 150 mm	ks	1,000	396,59	396,59
172	K	CP-R-19	ozn. v tab.10a-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 250 mm	ks	1,000	480,27	480,27
173	K	CP-R-20	ozn. v tab. 10b-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 250 mm-protipožiarne	ks	2,000	677,29	1 354,58
174	K	CP-R-21	ozn. v tab.11montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 150 mm	ks	6,000	554,80	3 328,80
175	K	CP-R-22	ozn. v tab. 11-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 250 mm	ks	2,000	641,11	1 282,22
176	K	CP-R-23	ozn. v tab. 12-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 150 mm+puzdro	ks	30,000	1 046,19	31 385,70
177	K	CP-R-24	ozn. v tab. 13-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 250 mm-protipožiarne	ks	1,000	215,67	215,67
178	K	CP-R-25	ozn. v tab. 14a-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 250 mm	ks	2,000	463,31	926,62
179	K	CP-R-26	ozn. v tab. 14b-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 250 mm protipožiarne	ks	13,000	463,31	6 023,03
180	K	CP-R-27	ozn. v tab. 14c-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 250 mm	ks	16,000	463,31	7 412,96
181	K	CP-R-28	ozn. v tab. 17-montáž a dodávka skladacej steny s drevenou obložkovou zárubňou	ks	1,000	1 960,29	1 960,29
182	K	CP-R-29	ozn. v tab. 18 montáž a dodávka skladacia stena s drevenou obložkovou zárubňou	ks	1,000	1 309,65	1 309,65
183	K	CP-R-30	ozn. v tab. 19-montáž a dodávka skladace jsteny s drevenou obložkovou zárubňou	ks	1,000	2 157,93	2 157,93
184	K	CP-R-31	ozn. v tab. 20-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 150 mm-protipožiarne	ks	1,000	1 046,19	1 046,19
185	K	CP-R-32	ozn. v tab. 21-montáž a dodávka dverí interiérových s drevenou obložkovou zárubňou hr.steny 150 mm-protipožiarne	ks	1,000	1 046,19	1 046,19
186	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 112,400	0,68	760,14
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							23 749,01
187	K	7671611...S.R	Dodávka mintáž zábradlia loggie z bezpečnostného skla	m	67,750	199,83	13 538,48
191	K	767310120.S	Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií -zábradlie z pozinkovanej ocele+madlo(Z2)	kg	180,410	3,86	696,38
188	K	767315100	Montáž výlezu na strechu	ks	2,000	46,07	92,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	M	611330001300.S.R	Strešný výlez pre ploché strechy 600x950	ks	1,000	383,49	383,49
190	M	611330001....S.R	Strešný výlez dopodkrovia 600x950 protipožiarny EW 15 D3-pož. výkres	ks	1,000	592,21	592,21
192	K	76799....S.R	Dodávka a montáž -Čistiaci rošt tab. ozn. Z1 - 600*400*30 mm	ks	1,000	558,85	558,85
193	K	767995104.R	Dodávka a montáž oceľového schodiska vonkajšieho vrátane náterov-ozn. Z3,Z4	kg	1 295,000	5,92	7 666,40
194	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	235,280	0,94	221,06
D 771 Podlahy z dlaždíc							21 272,62
195	K	771275105.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	18,563	22,88	424,72
196	K	771415014.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	18,620	3,71	69,08
197	K	771415014.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	16,700	3,71	61,96
198	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu - podlahy P02,P05	m2	199,520	18,42	3 675,16
199	M	597740002....S.R	Dlaždice keramické +schodisko	m2	239,345	18,66	4 466,18
200	K	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného + sokel-terasa	m2	176,370	21,81	3 846,63
201	M	59777.....R	Dlaždice, mrazuvzdorné + sokel (terasa)	m2	200,983	18,66	3 750,34
202	K	771576107.S-1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného -loggie vrátane soklika	m2	99,760	20,86	2 080,99
203	M	59777....R	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	118,530	18,66	2 211,77
204	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	205,868	3,33	685,79
D 775 Podlahy vlysové a parketové							1 176,89
205	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty	m	83,200	5,51	458,43
206	M	61199000800.S	Lišta prechodová	m	86,553	8,18	708,00
207	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,664	0,90	10,46
D 776 Podlahy povlakové							52 131,79
208	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	1 062,592	13,22	14 047,47
209	M	284110002010	Podlaha PVC heterogénna Diamond SM, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, 2/4 m, SPOLTEX (alebo ekvivalentné)	m2	108,384	15,71	1 702,71
209	M	284130001200	Soklová lišta PVC	m	1 094,470	3,10	3 392,86
210	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásochtrieda záťaže min. 34	m2	1 118,590	8,80	9 843,59
211	M	284110002010	Podlaha PVC heterogénna Diamond SM, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, 2/4 m, SPOLTEX (alebo ekvivalentné)	m2	1 152,148	15,71	18 100,25
212	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 118,590	0,82	917,24
213	K	776992123.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 1 mm	m2	1 118,590	3,02	3 378,14
214	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	118,590	5,01	594,14
215	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	519,764	0,30	155,39
D 781 Dokončovacie práce a obklady							29 993,87
216	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	648,135	21,21	13 746,94
217	M	597640001600.S	Obkladačky keramické podľa výberu investora	m2	699,986	22,42	15 693,69
218	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	294,406	1,88	553,24
D 784 Dokončovacie práce - maľby							15 659,26
219	K	783894612	Néter farbami ekologickými na sadrokartón	m2	650,670	2,45	1 594,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	784452273	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad podklad výšky do 3, 80 m -z maliarskych zmesí	m2	3 625,031	1,68	6 090,05
221	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 625,031	2,20	7 975,07
D M Práce a dodávky M							23 005,40
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							23 005,40
222	K	330030001.R	Dodávka a montáž výťahu	ks	1,000	23 005,40	23 005,40
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 052,06
223	K	HZS000111.S	Montáž hasiacich prístrojov	ks	23,000	15,45	355,35
224	M	449170000900.S	Prášková prenosný hasiaci prístroj 6kg	ks	23,000	73,77	1 696,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

116 831,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	116 831,69	20,00%	23 366,34

Cena s DPH

v EUR

140 198,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13		
Objekt:	001 - SO 01 Objekt A		
Časť:	02 - Zdravotechnika		
Miesto:	Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Tnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Tnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	116 831,69
HSV - Práce a dodávky HSV	152,29
8 - Rúrové vedenie	152,29
PSV - PSV	116 679,40
713 - Izolácie tepelné	6 343,18
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	21 057,54
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	31 046,48
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	56 002,22
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 997,66
734 - Ústredné kúrenie, armatúry,	232,32

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 831,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

152,29

D 8

Rúrové vedenie

152,29

1	K	871211404.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané natupo D 50x4,6 mm	m	10,000	5,35	53,50
2	K	871221406.S	Potrúbie vodovodné z HDPE 100 SDR11/PN16 63x5,8 mm	m	8,000	7,94	63,52
3	M	286530001	Prechodka HDPE d63/PexAlPex d63	kus	1,000	16,78	16,78
4	M	286530002	Prechodka HDPE d40/ocel DN40	kus	1,000	18,49	18,49

D PSV

PSV

116 679,40

D 713

Izolácie tepelné

6 343,18

5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	839,000	1,82	1 526,98
6	M	283310028200.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 28x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	260,100	5,26	1 368,13
7	M	283310028101.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 20x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	490,620	2,74	1 344,30
8	M	283310028300.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 42x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	105,060	6,84	718,61
9	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	119,000	2,01	239,19
10	M	283310028400.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 48x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	90,780	8,39	761,64
11	M	283310028500.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 54x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	20,400	9,40	191,76
12	M	283310028700.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 64x19 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	10,200	11,53	117,61
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	62,682	1,20	74,96

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

21 057,54

14	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	99,500	23,05	2 293,48
15	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	131,000	27,23	3 567,13
16	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	280,000	16,29	4 561,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	35,000	3,37	117,95
18	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	28,000	5,89	164,92
19	M	429720001200.S	Hlavica vetracia DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	9,87	78,96
20	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	20,000	42,70	854,00
21	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	118,000	10,86	1 281,48
22	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	60,000	12,11	726,60
23	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	22,000	14,76	324,72
24	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	30,000	20,71	621,30
25	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	39,000	3,16	123,24
26	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	42,000	3,50	147,00
27	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	36,000	5,18	186,48
28	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	4,000	7,65	30,60
29	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	4,000	56,01	224,04
30	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu DN 110	ks	1,000	11,10	11,10
31	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	76,54	76,54
32	K	721229023.S	Montáž podlahového odtokového žlabu	ks	28,000	38,58	1 080,24
33	M	552240007100.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 900 mm, montáž do priestoru	ks	28,000	104,22	2 918,16
34	K	721290006.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	20,000	1,58	31,60
35	M	551610000600.S	Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP	ks	20,000	25,21	504,20
36	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	5,000	1,77	8,85
37	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	41,89	209,45
38	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	740,500	0,97	718,29
39	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,615	0,94	196,01

31 046,48

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

40	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	3,000	23,26	69,78
41	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	3,000	27,32	81,96
42	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové PexAlPex D 20 mm	m	481,000	19,17	9 220,77
43	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie PexAlPex D 26 mm	m	255,000	24,93	6 357,15
44	K	722171134.S	Potrubie plastlinikové PexAlPex D 32 mm	m	100,000	30,82	3 082,00
45	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie PexAlPex d 40 mm	m	46,000	46,58	2 142,68
46	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie d 50 mm	m	20,000	66,68	1 333,60
47	K	722172633.S	Plastlinikové potrubie d 63 mm	m	10,000	86,89	868,90
48	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	193,000	9,17	1 769,81
49	K	722220111.s	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	193,000	4,48	864,64
50	M	5519191201	Zátka pre nástenky	ks	193,000	1,98	382,14
51	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,67	14,01
52	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	10,69	32,07
53	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,16	20,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	18,42	55,26
55	M	552540006100.S	Redukcia závitová pozinkovaná 5/4"x1"	ks	1,000	1,20	1,20
56	M	552540006102.S	Redukcia pozinkovaná DN40/DN32	ks	1,000	3,52	3,52
57	M	286220027301.S	Prechodka HDPE/ocel DN40/ DN40	ks	1,000	3,39	3,39
58	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	5,000	6,08	30,40
59	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	29,67	118,68
60	M	551110019801.S	Redukčný ventil 5/4"	ks	1,000	5,96	5,96
61	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,67	9,34
62	M	551210021600.S	Ventil poistný nízkozdvižný pružinový proporcionálny 3/4" mosadz	ks	2,000	18,40	36,80
63	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	5,15	5,15
64	M	551210022101.S	Ventil poistný nízkozdvižný pružinový proporcionálny 1", mosadz	ks	1,000	332,82	332,82
65	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	2,000	4,67	9,34
66	M	551110016600.S	Spätný ventil 3/4" mosadz	ks	2,000	26,97	53,94
67	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	6,07	12,14
68	M	551210031400.S	Ventil spätný priamy 5/4" mosadz	ks	2,000	12,47	24,94
69	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,67	4,67
70	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4"	ks	1,000	10,31	10,31
71	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000	6,07	6,07
72	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4"	ks	1,000	22,78	22,78
73	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s hadicou D 25	kus	1,000	18,83	18,83
74	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou dl.30m NOHA D 25	ks	1,000	366,03	366,03
75	K	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou DN40	súb.	1,000	22,40	22,40
76	M	449150004600.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou dl.30m NOHA DN40	ks	1,000	498,34	498,34
77	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	908,000	1,78	1 616,24
79	K	722290227	Hygienický rozbor vody	ks	1,000	128,12	128,12
78	K	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	10,000	3,70	37,00
80	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	918,000	1,28	1 175,04
81	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	308,489	0,64	197,62

D 725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

56 002,22

82	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	ks	32,000	31,39	1 004,48
83	M	6420136050	Sanitárna keramika WC kombi, zadný rovný so sedátkou	ks	32,000	131,81	4 217,92
84	M	5516288800	Pripojenie WC pružná elastická HL 7 E 90	ks	32,000	8,27	264,64
85	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	32,000	48,98	1 567,36
86	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	32,000	245,70	7 862,40
87	M	552380000600	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, matný/lesklý/matný chr,	ks	32,000	30,44	974,08
88	K	725219401.S	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	39,000	35,49	1 384,11
89	M	642110006200	Umývadlo keramické biele	ks	39,000	39,96	1 558,44
90	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	2,000	56,92	113,84
91	M	554230001700.S	Sprchová vanička štvrtkruhová akrylátová rozmer 900x900 mm	ks	2,000	139,81	279,62
92	K	725245113.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	2,000	45,09	90,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	552260001500.S	Sprchové dvere 6 mm bezpečnostné sklo rohové	ks	2,000	291,36	582,72
143	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelníčka)	ks	29,000	3,40	98,60
144	M	634650001100.S	Zrkadlo s integrovaným svetlom - led osvetlením, min. dĺžka 1100 x 30 x min. výška 600	ks	29,000	149,75	4 342,75
94	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	176,000	3,66	644,16
95	M	552280010501.S	Držiak výklopný pre imobilných vedľa WC	pár	30,000	73,92	2 217,60
96	M	552280010502.S	Držiak výklopný pre imobilných vedľa umývadla	pár	30,000	63,39	1 901,70
97	M	552280010503.S	Držiak výklopný pre imobilných vedľa sprchy	pár	28,000	113,30	3 172,40
98	K	725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy	ks	28,000	6,86	192,08
99	M	554330002200.S	Sedačka do sprchy sklápacia plastová	ks	28,000	131,72	3 688,16
100	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom	ks	6,000	25,19	151,14
101	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	ks	6,000	327,68	1 966,08
102	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	kus	3,000	20,41	61,23
103	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	3,000	205,73	617,19
104	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	193,000	7,64	1 474,52
105	M	5517534700	Rohový guľový ventil s filtrom bez matice, chróm 1/2"	ks	193,000	5,96	1 150,28
106	M	5518300002	Rohový pračkový ventil 1/2" x 3/4"	ks	3,000	6,44	19,32
107	M	5518300041	Flexi hadice k batérii 8x12 nerez opletenie (F1/2"xM10) 60 cm	ks	190,000	3,54	672,60
108	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,000	8,44	50,64
109	M	551450000200	Batéria drezová nástenná DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm	ks	6,000	95,98	575,88
110	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	39,000	12,00	468,00
111	M	5514428900	Batéria umývadlová stojánková	ks	39,000	65,38	2 549,82
112	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,43	25,29
113	M	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	3,000	57,31	171,93
114	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	31,000	3,80	117,80
115	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	31,000	75,29	2 333,99
116	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	31,000	3,07	95,17
117	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom	ks	31,000	173,70	5 384,70
118	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	39,000	10,41	405,99
119	M	5516231900	Uzávierka zápachová umývadlová D 40 mm	ks	39,000	25,35	988,65
120	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	6,000	9,20	55,20
121	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	6,000	17,12	102,72
122	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	5,000	12,03	60,15
123	M	551620011700.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	5,000	15,40	77,00
124	M	551620026700.S	Podomietková inštalácia sada (0,6 l/s), DN 32 pripojenie, DN 40/50 odtok, k práčkam, umývačkám riadu a umývadlám, PP/nerezová oceľ	ks	5,000	11,55	57,75
125	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	8,33	16,66
126	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	14,96	29,92
127	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	1,000	8,33	8,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie PP (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	13,89	13,89
129	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	558,591	0,26	143,14
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							
130	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	103,40	103,40
131	M	484380001900.S	Nepriamohrevný zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocell 100-B typ CVB objem 400 l (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	1 453,54	1 453,54
132	K	732331868.S	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 100 l	ks	1,000	121,37	121,37
133	M	484620008000.S	Nádoba expanzná objem 100 l	ks	1,000	299,92	299,92
134	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	19,782	0,98	19,43
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							
135	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,49	6,98
136	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací DN 15	ks	2,000	4,22	8,44
137	K	734296130.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 s ručným ovládaním	ks	1,000	7,58	7,58
138	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	1,000	58,63	58,63
139	K	734412310.S	Montáž teplomeru	ks	1,000	20,55	20,55
140	M	388320002800.S	Teplomer rozsah 0-120 °C	ks	1,000	29,56	29,56
141	K	734424110.S	Montáž tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 mm	ks	2,000	43,34	86,68
142	M	388430004100.S	Tlakomer	ks	2,000	6,95	13,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 001 - SO 01 Objekt A

Časť: 03 - Plynoinštalácia

JKSO: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Miesto: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant: KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS: 17. 4. 2024
Dátum: IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			2 379,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	2 379,84	20,00%	475,97
znižená			
Cena s DPH			2 855,81
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

03 - Plynoinštalácia

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 379,84

Ost - Ostatné

1 494,79

PSV - Práce a dodávky PSV

885,05

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

885,05

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 001 - SO 01 Objekt A

Časť: 03 - Plynoinštalácia

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 17. 4. 2024

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 379,84
D Ost Ostatné							1 494,79
16	K	HZ01	Revízie	kus	1,000	1 281,25	1 281,25
17	K	HZ04.1	Skúška potrubia omydlením	kus	1,000	213,54	213,54
D PSV Práce a dodávky PSV							885,05
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							885,05
1	K	723120203.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 - odvetranie	m	5,500	14,49	79,70
2	K	723150312.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. Dn50	m	4,300	25,05	107,72
3	K	723150317.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. Dn 150 mm	m	1,500	72,49	108,74
4	M	5530001	Klenuté dno DN150	kus	2,000	30,44	60,88
5	K	723150369.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	0,600	34,58	20,75
6	K	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	2,000	5,83	11,66
7	M	141310100140.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4")	m	2,000	12,83	25,66
8	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	8,000	4,20	33,60
9	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2" niklovaná mosadz	ks	4,000	9,84	39,36
10	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu , 1/2", niklovaná mosadz	ks	4,000	8,31	33,24
11	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	9,000	4,58	41,22
12	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4" niklovaná mosadz	ks	9,000	14,12	127,08
13	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	2,000	8,90	17,80
14	M	551340005200.S	Guľový uzáver na plyn 2" niklovaná mosadz	ks	2,000	85,07	170,14
15	K	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,776	0,85	7,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

04 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

91 788,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	91 788,31	20,00%	18 357,66

Cena s DPH

v EUR

110 145,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

04 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Dátum:

17. 4. 2024

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

91 788,31

PSV - PSV

88 146,71

713 - Izolácie tepelné

2 993,46

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

305,36

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

21 363,06

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

11 266,13

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 715,69

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

8 937,03

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

32 565,98

M - M

2 112,88

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

959,74

95-M - Revízie

1 153,14

OST - OST

1 528,72

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

04 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 788,31

D PSV

PSV

88 146,71

D 713

Izolácie tepelné

2 993,46

1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	396,000	4,07	1 611,72
2	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	377,400	3,25	1 226,55
3	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	6,120	3,16	19,34
4	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	20,400	3,67	74,87
5	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	2,000	4,47	8,94
6	M	283310006900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	2,040	8,17	16,67
7	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	29,581	1,20	35,37

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

305,36

8	K	722270205.S	Montáž zariadenia pre úpravu vody 3/4"	ks	1,000	7,39	7,39
9	M	436320007466.S	Úpravovňa vody Aquaset 500N (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	72,79	72,79
10	M	436390002700.S	Regeneračná soľ pre zmäkčovače, 25 kg	ks	3,000	17,47	52,41
11	M	4363900001	Kontrola tlaku a doplnovaníu so systémovým oddeľovačom ,tlakovým redukčným ventilom a možnosťou nastavenia 230V/50Hz	ks	1,000	170,83	170,83
12	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,034	0,64	1,94

D 731

Ústredné kúrenie - kotelne

21 363,06

13	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	321,50	643,00
14	M	48412001580	Kotol plynový,Vitodens 200W ,B2HA 10,9-55,2kW celkom 110,4kW (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	6 823,05	13 646,10
15	M	484120041501	Regulácia Vitotronic kaskádová VIESMANN Vitotronic 300-K typ MW2B +rozširovací sada pre2,3 a4 okruh (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	580,81	580,81
16	M	59823000090	Spalivová kaskáda pre 2 kotly ,priemer zberača 160mm , vrátane sifónu	ks	1,000	210,96	210,96
17	M	59823000091	Koaxiálne potrubie (odvod a prívod spalín potrebného na horenie)	ks	2,000	303,21	606,42
18	M	59823000000	Komín DN160 pre odvod a prívod spalín potrebného na horenie	ks	1,000	1 413,91	1 413,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	731291030.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	1,000	60,81	60,81
20	M	484810004700.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31 DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla OČ Grundofs Alpha2 25-40 (alebo ekvivalentné)	sada	1,000	487,58	487,58
21	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25, doplnkovej a inštalácie sady	ks	4,000	79,36	317,44
22	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla Grundfos Alpha2 25-60 (alebo ekvivalentné)	sada	4,000	525,16	2 100,64
23	K	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m3/h	ks	1,000	69,76	69,76
24	M	484810008973.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov prírubový, prietok 8,0 m3/h, DN 65, PN 6	ks	1,000	562,59	562,59
25	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	207,000	3,20	663,04
							11 266,13
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				
26	K	732111434.S	Montáž kombinovaného rozdeľovača a zberača modul 80 mm	ks	2,000	54,49	108,98
27	M	484650001100.S	Rozdeľovač a zberač modul 80 mm dĺžka 1,8m a s 5 výstupmi	ks	2,000	312,71	625,42
28	K	732219225.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l	ks	1,000	119,22	119,22
29	M	484380001901	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W typ CVBB na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami objem 750 l VISSMANN (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	2 696,01	2 696,01
30	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	6,22	6,22
31	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, pre solar	ks	1,000	54,97	54,97
32	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 24 l -solar	ks	1,000	6,68	6,68
33	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 24 l	ks	1,000	59,92	59,92
34	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	2,000	12,72	25,44
35	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l pre TUV	ks	2,000	102,63	205,26
36	K	732331021.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	ks	2,000	18,81	37,62
37	M	484630006700.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 100 l, P=150 kPa	ks	2,000	191,63	383,26
38	M	484120039800	Termostat príložný na obmedzenie max. teploty pre podlahové vykurovanie pre Vitotronic 200, VISSMANN (alebo ekvivalentné)	ks	4,000	111,94	447,76
39	M	541320006000.S	Poistná skupina DN 20, pre zásobníky do 300 l	ks	1,000	170,11	170,11
40	K	732422025.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	9,92	9,92
41	M	596001	Obehové čerpadlo TUV napr. Grundfos Basic (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	198,72	198,72
42	K	732610000	Montáž solárnej čerpadlovej skupiny	ks	1,000	159,32	159,32
43	M	484720001	Solárna čerpadlová skupina solar divicon (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	1 319,10	1 319,10
44	M	484710009300.S	Čerpadlo solárne, ručné, plniace na dopĺňovanie a zvyšovanie tlaku	ks	1,000	88,90	88,90
45	M	484720026200.S	Separátor vzduchu vertikálny s ručným odvzdušňovacím ventilom G3/4" MF k ovzdušneniu solárneho systému	ks	1,000	37,20	37,20
46	K	732610005.S	Montáž solárnych kolektorov	ks	1,000	1 236,41	1 236,41
47	M	484720000800.S	Solárny kolektor cca 8m2	ks	1,000	3 160,10	3 160,10
48	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	111,565	0,98	109,59
							10 715,69
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
49	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	6,000	15,98	95,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	733125012.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	370,000	19,57	7 240,90
51	K	733125015.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	20,000	25,61	512,20
52	K	733125022.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 64x2,0	m	2,000	54,97	109,94
53	K	733151024.S	Potrúbie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	30,000	29,80	894,00
54	K	733151027.S	Potrúbie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	6,000	38,22	229,32
56	K	7331814000.S	Montáž a dodávka neutralizátora N70	ks	1,000	169,68	169,68
57	K	733181403.S	Montáž odkalovača	ks	1,000	31,47	31,47
58	M	551270012600.S	Odkalovač s magnetom Vitotrap DN 65 s izoláciou prírubový (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	966,54	966,54
59	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	398,000	0,76	302,48
55	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	36,000	0,77	27,72
60	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	105,801	1,28	135,56

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.					8 937,03
61	K	734192020.S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	4,000	11,02	44,08
62	M	422810002300.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65	ks	4,000	74,62	298,48
63	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	18,000	1,20	21,60
64	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	18,000	1,20	21,60
65	M	5518100525	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	18,000	7,39	133,02
66	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	25,000	3,49	87,25
67	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací DN 15	ks	24,000	4,22	101,28
68	M	541320007400	Poistný ventil membránový pripojenie G 1/2	ks	1,000	8,37	8,37
69	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	14,000	4,30	60,20
70	M	551240001800.S	Guľový kohút DN 20	ks	14,000	50,46	706,44
71	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	27,000	4,70	126,90
72	M	551240011821	Kohút guľový DN 25	ks	25,000	6,36	159,00
73	M	541320007600.S	Poistný ventil pripojenie G 1 mosadzný	ks	2,000	35,87	71,74
74	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000	5,61	67,32
75	M	551340005000.S	Guľový uzáver na plyn 5/4"	ks	2,000	35,06	70,12
76	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32	ks	8,000	72,28	578,24
77	M	551240002002.S	Poistný ventil DN 32	ks	2,000	8,27	16,54
78	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického regulačného G 1/2	ks	72,000	3,66	263,52
79	M	551210033702.S	Ventil termostatický jednoregulačný 1/2" na diaľkové ovládanie	ks	72,000	73,92	5 322,24
80	K	734240005.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 3/4	ks	3,000	4,66	13,98
81	M	551190000900.S	Spätná klapka závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	12,45	37,35
82	K	734240010.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,15	10,30
83	M	551190003700	Spätný ventil 1"	ks	2,000	22,30	44,60
84	K	734240015.S	Montáž spätnnej klapky závitovej G 5/4	ks	5,000	6,06	30,30
85	M	551190001100.S	Spätná klapka 5/4"	ks	2,000	21,92	43,84
86	M	551190003800	Spätný ventil 5/4"	ks	3,000	36,84	110,52
87	K	734291330.S	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	2,000	4,67	9,34
88	M	422010002200.S	Filter závitový 3/4"	ks	2,000	50,55	101,10
89	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,16	5,16
90	M	422010002300.S	Filter 1"	ks	1,000	74,77	74,77
91	K	734419111.S	Montáž teplomera s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	2,000	10,17	20,34
92	M	388320001600.S	Teplomera rozsah 0-100 °C	ks	2,000	15,65	31,30
93	K	734421130.S	Montáž tlakomeru	ks	5,000	27,89	139,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	388410000300.S	Tlakomer kruhový 0-600(1,0MPa)kPa	ks	5,000	16,78	83,90
95	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	89,142	0,26	22,84

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 32 565,98

96	K	735311233.S	Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm /zahnutá v rozpočte ASR/, potrubie PEX 16x2,0 rozteč 125 mm	m2	106,510	34,88	3 715,07
97	K	735311236.S	Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm /zahnutá v rozpočte ASR/, potrubie PEX16x2,0 rozteč 150 mm	m2	142,460	27,50	3 917,65
98	K	735311242.S	Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm /zahnutá v rozpočte ASR/, potrubie PEX16x2,0 rozteč 250 mm	m2	1 059,050	19,28	20 418,48
99	K	7353112421.S	Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm /zahnutá v rozpočte ASR/, potrubie PEX16x2,0 rozteč 300 mm	m2	5,080	18,49	93,93
100	K	7353112422.S	Podlahové kúrenie s rasterom na rýchlu pokládku pomocou pripínáčikov, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm /zahnutá v rozpočte ASR/, potrubie PEX16x2,0 rozteč 350 mm	m2	5,000	17,09	85,45
101	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	4,000	12,56	50,24
102	M	484650036000.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxh/ 496x341x89 mm, min. 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	4,000	298,38	1 193,52
103	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	4,000	12,97	51,88
104	M	484650036200.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxh/ 596x341x89 mm, min. 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	4,000	359,08	1 436,32
105	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	4,000	13,41	53,64
106	M	484650041700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, min. 5 - 8 okruhov, šxvxh/ 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	4,000	123,86	495,44
107	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	4,000	14,29	57,16
108	M	484650041800.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, min. 9 - 12 okruhov, šxvxh/ 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	4,000	136,15	544,60
109	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	321,134	1,41	452,60

D M M 2 112,88

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 959,74

110	K	360410400.S	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,000	7,96	7,96
111	M	389610001200.S	Snímač vonkajšej teploty, rozsah použitia -50 až +70°C	ks	1,000	24,35	24,35
112	K	360410405.S	Montáž priestorového snímača teploty	ks	9,000	6,03	54,27
113	M	389610000100.S	Snímač priestorovej teploty, rozsah merania 0-50°C	ks	9,000	31,62	284,58
114	K	360410410.S	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	6,000	6,93	41,58
115	M	389610002200.S	Snímač teploty príložný	ks	1,000	37,16	37,16
116	M	389610002202.S	Snímač výstupnej teploty	ks	4,000	20,20	80,80
117	M	389610002201.S	Snímač teploty hydraulickéj výhybky	ks	1,000	55,16	55,16
118	K	360410420.S	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	ks	2,000	6,03	12,06
119	M	389610002400.S	Snímač teploty zásobníka	ks	2,000	53,00	106,00
120	K	360410450.S	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	ks	1,000	7,24	7,24
121	M	389610008300.S	Snímač tlaku	ks	1,000	248,58	248,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 95-M			Revízie				
							1 153,14
122	K	950507208	Servisné spustenie kotlov a regulácie do prevádzky	ks	1,000	427,08	427,08
123	K	950507209	Prevádzkový poriadok kotolne	ks	1,000	128,12	128,12
124	K	950507211	Revízná správa na tlakové nádoby, 1. úradná skúška	ks	7,000	85,42	597,94
D OST			OST				
							1 528,72
125	K	HZS-004	Vyregulovanie systému	ks	1,000	298,96	298,96
126	K	HZS-005	Vykurovací skúška	hod	72,000	17,08	1 229,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 001 - SO 01 Objekt A

Časť: 05 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Projektant: KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS: 17. 4. 2024
Dátum:
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			49 579,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	49 579,38	20,00%	9 915,88
Cena s DPH	v EUR		59 495,26

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 001 - SO 01 Objekt A

Časť: 05 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	49 579,38
D1 - 21-M Elektroinštalácie	49 579,38

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

05 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Tmava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Tmava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 579,38

D	D1	21-M Elektroinštalácie					49 579,38
1	M	3410103000	Káble silové CYKY - O 3x1,5mm2	m	1 400,000	1,05	1 470,00
2	M	3410104300	Káble silové CYKY - J 3x1,5mm2	m	2 800,000	1,06	2 968,00
3	M	3410105000	Káble silové CYKY - J 3x2,5mm2	m	3 800,000	1,14	4 332,00
4	M	3410105100	Káble silové CYKY - J 5x2,5mm2	m	140,000	2,66	372,40
5	M	3410105400,000 00	Káble silové CYKY - J 5x4mm2	m	30,000	2,74	82,20
6	M	3410109200,000 00	Vodič zelenožltý CYA 6mm2	m	60,000	1,05	63,00
7	M	3410945800	Vodič zelenožltý CYA 25mm2	m	20,000	2,93	58,60
8	M	3412100160,000 00	Svorka BERNARD vč.pásky Cu na ochranné pospojovanie	ks	10,000	2,74	27,40
9	M	3412100200,000 00	Sádra štukatárska	kg	900,000	0,84	756,00
10	M	Pol43	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,200	32,44	38,93
97	K	210010036	Montáž ohybnej ochrannej trubky fi 32 pevne uchytenej	m	96,000	1,73	166,08
98	K	210010301	Montáž prepojovacej svorky 5002 N-VA vč.pripravy otvoru na osadenie	ks	2,000	1,58	3,16
18	K	210100001	Ukončenie vodičov do 2,5mm2 v náplni rozvádzača na svorkách el.přístrojov	ks	258,000	1,17	301,86
19	K	210100004	Ukončenie vodičov do 25mm2 v náplni rozvádzača na svorkách el.přístrojov	ks	17,000	3,08	52,36
32	K	210110041	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,220	2,55	3,11
33	K	210110043	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.5, IP20	ks	56,000	3,34	187,04
34	K	210110045	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.6, IP20	ks	16,000	2,92	46,72
35	K	210110046	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.7, IP20	ks	2,000	3,28	6,56
38	K	210110111	Osadenie, nastavenie a zapojenie jednonásobných zásuviek - montáž pod omietku IP20	ks	38,000	12,29	467,02
39	K	210110112	Osadenie, nastavenie a zapojenie dvojnásobných zásuviek - montáž pod omietku IP20	ks	198,000	3,97	786,06
40	K	210110113	Osadenie a nastavenie rámkov spínačov a zásuviek	ks	194,000	1,03	199,82
36	K	210111011	Osadenie, nastavenie a zapojenie spínačov zapustených pod omietku - radenie č.5B, IP20	ks	69,000	4,73	326,37
37	K	210111021	Osadenie, nastavenie a zapojenie havarijného tláčidlového spínača - povrchová montáž IP44	ks	1,000	6,60	6,60
66	K	210150481	Montáž časového / dobehového / relé vč.zapojenia	ks	29,000	3,68	106,72
57	K	2102000001,0000 0	Osadenie, upevnenie a zapojenie nástenných svetidiel do vonkajšieho prostredia s krytím IP 54	ks	62,000	11,66	722,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	2102000002,0000 0	Osadenie, upevnenie a zapojenie stropných senzorových svetidiel s krytím IP20/IP54	ks	44,000	13,65	600,60
59	K	2102000003,0000 0	Osadenie, upevnenie a zapojenie stropných svetidiel s krytím IP20	ks	45,000	10,71	481,95
60	K	2102000004,0000 0	Osadenie, upevnenie a zapojenie stropných panelových svetidiel s krytím IP20	ks	87,000	10,80	939,60
47	K	210200054	Osadenie a montáž núdzových svetidiel vč.zapojenia	ks	16,000	9,41	150,56
73	K	210220010	Zemniaci vodič FeZn fi 10mm, uložený pevne	m	360,000	1,24	446,40
95	K	210220010.1	Montáž zemniaceho pásu 5052 DIN 30x3,5, voľne uloženého v zemi	m	36,000	0,76	27,36
93	K	210220101	Zvodový vodič RD 8-ALU, pevne uložený, vč.tvarovania, upevnenia a uloženia podpier	m	220,000	1,34	294,80
74	K	210220110	Zemniaci pás FeZn 30/4mm, uložený pevne, vč.privarenia k oceľovej armatúre základov a náteru	m	36,000	2,14	77,04
94	K	210220111	Zvodový vodič RD 8-ALU, voľne uložený, vč.zaťahovania do ochranných trubiek	m	96,000	2,14	205,44
96	K	210220201	Montáž zbernej tyče do 2m na strešný hrebeň vč.príslušenstva	ks	12,000	7,67	92,04
75	K	210220302	Uzemňovacie svorky SR02, SR03,	ks	64,000	1,82	116,48
99	K	210220302.1	Montáž rýchl spojky VARIO 249 8-10 ST	ks	10,000	1,69	16,90
15	K	210220356	Montáž ochranného pospojovania vodičom CY do 6mm ² , pevne uloženého	m	60,000	1,80	108,00
16	K	210220416	Montáž ochranného pospojovania vodičom CY do 25mm ² , pevne uloženého	m	20,000	2,69	53,80
101	K	210220431	Montáž rozpojovacieho dielca 223 DIN ZN	ks	2,000	3,07	6,14
100	K	210220451	Montáž svorky žľabu 262	ks	12,000	5,13	61,56
65	K	210290141	Príprava miesta, osadenie a zapojenie ventilátorov	ks	29,000	8,81	255,49
48	K	210290368	Osadenie hmoždiniek HM 8mm vč.predvŕtania otvorov do muriva	ks	32,000	3,31	105,92
11	K	210700140	Montáž kábla CYKY 3x1,5mm ² / N2XH 3x1,5mm ² , pevne uchyteného v murive	m	4 200,000	0,85	3 570,00
49	K	210800102	Montáž kábla N2XH 3x1,5mm ² , pevne uloženého	m	160,000	0,51	81,60
12	K	210800146	Montáž kábla CYKY 3x2,5mm ² / N2XH 3x2,5mm ² , pevne uchyteného v murive	m	3 800,000	0,88	3 344,00
13	K	210800147	Montáž kábla CYKY 5x2,5mm ² / N2XH 5x2,5mm ² , pevne uchyteného v murive	m	140,000	0,99	138,60
14	K	210800149	Montáž kábla CYKY 5x4mm ² / N2XH 5x4mm ² , pevne uchyteného v murive	m	30,000	1,17	35,10
17	K	210800162	Montáž svoriek BERNARD na ochranné pospojovanie v kúpeľniach vč.pásy Cu (alebo ekvivalentné)	ks	10,000	2,14	21,40
106	K	950101003	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy do 8.333 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	17,61	17,61
107	K	950101202	Kontrola rozvádzačov s náplňou do 10 el.přístrojov	ks	1,000	8,72	8,72
108	K	950101203	Kontrola rozvádzačov s náplňou od 10 do 50 el.přístrojov	ks	1,000	29,52	29,52
109	K	950103006	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x25mm ² /5x25mm ²	ks	1,000	14,96	14,96
110	K	950104021	Meranie odporu nulových smyčiek 1 fáz.vedeníNN	mer	5,000	5,17	25,85
111	K	950104022	Meranie odporu nulových smyčiek 3 fáz.vedeníNN	mer	82,000	7,36	603,52
112	K	950104031	Meranie zemného odporu pre zemniacu sieť do 500m zemniaceho pásu	mer	1,000	6,18	6,18
113	K	950104032	Meranie zemného odporu pre 1 zvod	mer	12,000	8,49	101,88
102	K	HZS000300	Montáž pripojovacej svorky 2760 20 FT	ks	12,000	3,97	47,64
103	K	HZS000301	Zarazenie zemniacej tyče 219 20 OMEX FT dĺ.2 m do zeminy tr.3	ks	12,000	25,33	303,96
104	K	HZS000302	Montáž označovacích štítkov zvodov	ks	12,000	2,14	25,68
20	K	Pol2	PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,500	30,73	46,10
21	M	3470010010	Spínač č.1 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	15,000	5,96	89,40
22	M	3470010020	Spínač č.5 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	56,000	8,23	460,88
23	M	3470010030	Spínač č.6 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	16,000	6,11	97,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3470010040	Spínač č.7 - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	2,000	7,66	15,32
25	M	3470010050	Spínač č.5B - komplet vč.krytu IP20, biely	ks	69,000	6,39	440,91
26	M	3470010060	Havarijné tlačidlo CENTRA STOP nástenné - SCHNEIDER ELECTRIC-XALK 178 Control (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	30,44	30,44
27	M	3470010080	Zásuvka 1 násobná, zapustená - komplet vč.krytu IP20, biela	ks	38,000	6,82	259,16
28	M	3470010090	Zásuvka 2 násobná, zapustená - komplet vč.krytu IP20, biela	ks	198,000	7,82	1 548,36
29	M	3470010100	Pristrojový rámček 1 násobný	ks	193,000	1,32	254,76
30	M	Pol44	Pristrojový rámček 3 násobný	ks	1,000	2,74	2,74
31	M	210110041	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,220	39,18	47,80
76	K	Pol2	PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,500	33,86	50,79
77	M	1561122500.1	Zvodový vodič RD 8-ALU / 5021286 / OBO	m	316,000	1,61	508,76
78	M	3544215500.1	Uzemňovacie vedenie - plochý vodič oceľovo zinkovaný 5052 DIN 30x3,5 / 5019347 / OBO	m	36,000	1,84	66,24
79	M	3540200500.1	Trubka ochranná ohybná HFIR-Turbo 32 WH	m	96,000	2,26	216,96
80	M	3540200400.1	Strešný držiak vedenia pre hrebeňové strechy 132 K VA 185-260mm / 5202515 / OBO	ks	60,000	3,97	238,20
81	M	3544233550	Strešný držiak vedenia pre škridlové strechy 157 IK-VA 280mm / 5215587 / OBO	ks	160,000	4,38	700,80
82	M	3451202501,000 00	Rýchlospojka VARIO 249 8-10 ST / 5311519 / OBO	ks	10,000	1,82	18,20
83	M	3540705700,000 00	Svorka žľabu pre všetky hrúbky lemu 262 ZM / 5316170 / OBO	ks	12,000	4,16	49,92
84	M	3540718700,000 00	Svorka pripojovacia pre tyčové uzemňovače 2760 20 FT / 5001641 / OBO	ks	12,000	3,52	42,24
85	M	3544219600	Držiak zachytávacích tyčí 113 Z-16 / 5412609 / OBO	ks	12,000	3,40	40,80
86	M	3544220150	Držiak zachytávacej tyče F-FIX-132 vr.tyče 1000mm / 5403330 / OBO	ks	12,000	3,43	41,16
87	M	3544229150	Zúžená zachytávacia tyč 101 VL 2000 dl.2m / 5401983 / OBO	ks	2,000	5,96	11,92
88	M	3544229050	Rozpojovací dielec 223 DIN ZN / 5335140 / OBO	ks	2,000	6,39	12,78
89	M	3544219150	Prepojovacia svorka pre dva kruhové vodiče 5002 N-VA / 5304270 / OBO	ks	2,000	4,41	8,82
90	M	1561005230,000 00	Zemniaca tyč 219 20 OMEX FT / 5000742 / OBO	ks	12,000	25,35	304,20
91	M	1182536550	Označovací štítok zvodu	ks	12,000	3,89	46,68
92	M	Pol43	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,200	39,56	47,47
41	K	Pol2.1	PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,500	29,88	44,82
42	M	3471700100,000 00	Svietidlo núdzového osvetlenia prisadené LED - SafeLite SL20 - 3 hod. IP42, trvalý/netrvalý režim vč.piktogramu "EXIT" (alebo ekvivalentné)	ks	16,000	30,44	487,04
43	M	3481112500,000 00	Hmoždinky HM 8mm vč.skrutiek 4x40	ks	32,000	0,08	2,56
44	M	3410010010,000 00	Kábel bezhalogénový N2XH-J 3x1,5mm2	m	160,000	1,14	182,40
45	M	3451206200,000 00	Sádra stavebná	kg	60,000	0,85	51,00
46	M	Pol43.1	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,220	29,60	36,11
50	K	Pol2.2	PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,500	16,78	25,18
51	M	3472000001,000 00	Svietidlo vonkajšie nástenné LED - Lutec TITAN hliník 60W IP54 (alebo ekvivalentné)	ks	62,000	33,89	2 101,18
52	M	3472000002,000 00	Svietidlo stropné Philips LED/25W/ senzorové 622333/31/P0 IP20, biele (alebo ekvivalentné)	ks	40,000	55,50	2 220,00
53	M	3472000003,000 00	Svietidlo stropné Philips LED/25W/ senzorové 625433/31/P0 IP54, biele (alebo ekvivalentné)	ks	4,000	63,76	255,04
54	M	3472000004,000 00	Svietidlo RABALUX 3338 ROB stropné LED/20W/230V IP20, biele (alebo ekvivalentné)	ks	45,000	29,88	1 344,60
55	M	3472000005,000 00	Svietidlo závesné - izieb klientov a spoločenských miestností podľa výberu investora (alebo ekvivalentné)	ks	87,000	38,62	3 359,94
56	M	Pol43.2	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,220	46,96	57,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	Pol2.3	PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,500	86,45	129,67
62	M	3742500100	Nástenný ventilátor Blauberg BRAVO 100 100mm 240V 14W, biely vč.spätnej klapky KO 100 (alebo ekvivalentné)	ks	29,000	25,35	735,15
63	M	3742500030	Relé časové SMR-T 2910 230VAC multifunkčné	ks	29,000	17,45	506,05
64	M	Pol43	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,200	55,79	66,95
105	K	Pol2.4	PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,500	54,77	82,16
67	K	Pol4	Rozvádzač RH 1 celkom	ks	1,000	5 110,70	5 110,70
68	M	1561122500	Zemniaci pás FeZn 30/4mm	kg	360,000	2,09	752,40
69	M	3544215500	Zemniaci vodič FeZn fi 10mm	kg	25,000	2,48	62,00
70	M	3540200500	Svorka SR 02	ks	40,000	3,69	147,60
71	M	3540200400	Svorka SR 03	ks	24,000	3,89	93,36
72	M	Pol43.3	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,220	48,67	59,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

06 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Cena bez DPH			94 393,37
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	94 393,37	20,00%	18 878,67
Cena s DPH	v EUR		113 272,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 001 - SO 01 Objekt A

Časť: 06 - Vzduchotechnika

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		94 393,37
PSV - Práce a dodávky PSV		66 526,53
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení		66 526,53
24-M - Dodávka a montáž klimatizácie		66 526,53
M - Práce a dodávky M		27 866,84
23-M - Dodávka a montáž - rekuperačné jednotky		27 866,84

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

06 - Vzduchotechnika

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 393,37

D	PSV		Práce a dodávky PSV				66 526,53
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				66 526,53
D	24-M		Dodávka a montáž klimatizácie				66 526,53
9	K	769060020.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	25,000	162,77	4 069,25
10	M	429520002300.S	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Daikin Comfora New multisplit FTXP20N multisplit-daikin-comfora-new-2-0-kw (alebo ekvivalentné)	ks	33,000	340,51	11 236,83
11	M	429520002300.S 1	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná Daikin Stylish biela R32 multisplit FTXA50AW multisplit-daikin-stylish-biela-5-0-kw (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	1 413,91	2 827,82
7	K	769060270.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	6,000	591,19	3 547,14
8	M	429520007700	Jednotka klimatizačná, vonkajšia Daikin MultiSplit vonkajšia jednotka MXM R32 5MXM90 multisplit-daikin-multisplit-vonkajsia-jednotka-mxm-9-0-kw (alebo ekvivalentné)	ks	6,000	3 405,21	20 431,26
12	K	CP 04-R	Montážne práce	ks	1,000	15 839,59	15 839,59
5	K	CP 05-R	Montážny a spojovací materiál	ks	1,000	8 446,52	8 446,52
6	K	CP 06-R	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	128,12	128,12

D	M		Práce a dodávky M				27 866,84
D	23-M		Dodávka a montáž - rekuperačné jednotky				27 866,84
1	K	CP 01-R	Rekuperátor Prana 150 STD RS49	ks	36,000	514,39	18 518,04
2	K	CP 02-R	Predizenie pre prana 150 dĺžka10cm	ks	36,000	15,93	573,48
3	K	CP 03-R	Prana Dekoračný lem 150 - ocelový	ks	36,000	20,11	723,96
4	K	CP 04-R	Montážne práce	ks	1,000	6 462,62	6 462,62
13	K	CP 05-R	Montážny a spojovací materiál	ks	1,000	1 281,24	1 281,24
14	K	CP 06-R	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	307,50	307,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

07 - Slaboprúd

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

28 840,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 840,68	20,00%	5 768,14

Cena s DPH

v EUR

34 608,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13	
Objekt:	001 - SO 01 Objekt A	
Časť:	07 - Slaboprúd	
Miesto:	Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum: 17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant: KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	28 840,68
HSV - Práce a dodávky HSV	1 781,80
M - Práce a dodávky M	26 695,25
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	363,63

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

07 - Slaboprúd

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 840,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 781,80

1	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	324,000	1,99	644,76
2	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	m	236,000	2,24	528,64
3	K	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	195,000	3,12	608,40

D M

Práce a dodávky M

26 695,25

4	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	210,841	1,47	309,94
5	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	210,841	0,74	156,02
6	M	345710017800.S	Spojka nasúvací z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	28,000	0,34	9,52
7	K	210010026.S	Chránička pre optické vedenie uložená pevne	m	24,250	1,56	37,83
8	M	345710009200.S	Chránička pre optické vedenie	m	24,250	0,87	21,10
9	K	220065002.S	Zafúkavanie optického kábla	m	24,250	1,53	37,10
10	M	551290011900	Optický kábel TB, 4xOM3, 50/125µm, Eca, pre vonkajšie aj vnútorné použitie, alebo ekvivalent	m	24,250	61,94	1 502,05
11	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	47,000	5,01	235,47
12	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	47,000	7,63	358,61
13	K	2205110022	Montáž zásuvky HDMI	ks	26,000	5,42	140,92
14	M	38315000210021	Zásuvka HDMI 770085, Legrand Valena, alebo ekvivalent	ks	26,000	46,30	1 203,80
15	M	3831500021003	Prepojovacie káble HDMI	ks	26,000	3,12	81,12
16	K	220511034.S	Kábel uložený pevne v stene	m	3 100,000	1,48	4 588,00
17	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP Kábel drát AWG24 Cat.5e	m	3 100,000	0,94	2 914,00
20	K	220512032	Montáž serverového rozvadzača - inštalácia náplne	ks	20,000	82,49	1 649,80
21	M	358201031622	Racková skriňa TRITON 19 RMA-45-A68-CAY-A1 45U(21050x600x800mm), alebo ekvivalent	ks	1,000	588,79	588,79
22	M	358201031622.1	Hlavný router MikroTik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS, alebo ekvivalent	ks	1,000	464,84	464,84
23	M	3582010516	GBIC SFP modul RJ45	ks	2,000	19,22	38,44
24	M	3582010516.1.2	GBIC SFP modul LC	ks	1,000	14,50	14,50
25	M	5513007550	KELine pevná polica 19" alebo ekvivalent	ks	1,000	16,80	16,80
26	M	5513007550.1	PATCH panel KELine KOMPAKT 24xRJ45 CAT. 5e, alebo ekvivalent	ks	2,000	41,83	83,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	55130075504	KEline 19" rozvodný panel 7x230V, 1U, prírodný kábel 2,5m 620050 alebo ekvivalent	ks	1,000	5,59	5,59
28	M	358201031621	Záložný zdroj FORTRON Champ 2K Online UPS 2000VA 1800W, alebo ekvivalent	ks	1,000	418,24	418,24
29	M	551300755041	Switch TP-link TL-SG3452, 48x GbE RJ45, 4x GbE SFK, alebo ekvivalent	ks	2,000	369,10	738,20
30	M	3582010316225	Kabel patchcord Cat5e, UTP, 1m	ks	89,000	2,26	201,14
31	K	220512032	Montáž serverového rozvadzača - inštalácia náplne	ks	20,000	82,49	1 649,80
32	M	358201031622.2	Racková skriňa TRIRON 19 RBA-12-AS4-CAY-A1 12U(635x600x395mm) (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	138,67	138,67
33	M	5513007550	KEline pevná polica 19" alebo ekvivalent	ks	1,000	16,80	16,80
34	M	5513007550.1	PATCH panel KEline KOMPAKT 24xRJ45 CAT. 5e, alebo ekvivalent	ks	2,000	41,83	83,66
35	M	55130075504	KEline 19" rozvodný panel 7x230V, 1U, prírodný kábel 2,5m 620050 alebo ekvivalent	ks	1,000	5,59	5,59
36	M	3582010516.1.2	GBIC SFP modul LC	ks	3,000	14,50	43,50
37	M	358201031621	Záložný zdroj FORTRON Champ 2K Online UPS 2000VA 1800W, alebo ekvivalent	ks	1,000	418,24	418,24
38	M	551300755041.1	Switch TP-Link TL-SG3452	ks	1,000	278,16	278,16
39	M	3582010316225	Kabel patchcord Cat5e, UTP, 1m	ks	32,000	2,26	72,32
40	K	220711013	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS (dodávka, kabeláž, oživenie, revízia, záložný zdroj atd.)	ks	1,000	156,85	156,85
41	M	404JA-106KR-3G	Ústredňa Ja-107KRY	ks	1,000	209,83	209,83
42	M	404JA-114E	Zbernicový prístupový modul JA-110E	ks	1,000	100,48	100,48
43	M	404JA-110P	Detektor pohybu PIR JA-110P	ks	47,000	26,69	1 254,43
44	M	404JA-1X1A-C-WH4	Zbernicová exteriérová klávesnica s displejom a čítačkou RFID JA-113E	ks	4,000	84,26	337,04
45	M	404JA-111A-BASE-RB	Zbernicová siréna vonkajšia (spodok) alebo ekvivalent	ks	1,000	63,39	63,39
46	M	404JA-1X1A-C-WH	Plastový kryt vonkajšej sirény - biely, červený blikač alebo ekvivalent	ks	1,000	2,25	2,25
47	M	404JA-1X1A-C-WH6	Inšalačný materiál	ks	1,000	128,12	128,12
48	K	22071101321	Montáž a zapojenie kamerového systému (dodávka, kabeláž, oživenie)	ks	1,000	418,54	418,54
49	M	404JA-1X1A-C-WI1	NVR, Hikvision DS-7732NXI-I4/S (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	376,50	376,50
50	M	404JA-1X1A-C-WI8	NVR, Hikvision DS-7608NXI-K2 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	179,37	179,37
51	M	404JA-1X1A-C-WI2	WD PURPLE WD62PURZ 6TB (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	149,48	298,96
52	M	404JA-1X1A-C-WI3	Switch TP-Link TL-SG3452XP, 48xGbE, 4x 10Gb SFP+, alebo ekvivalent	ks	1,000	798,64	798,64
53	M	404JA-1X1A-C-WI9	Switch TP-Link TL-SG1218MPE, 16xGbE, 2x kombo RJ45/SFP, alebo ekvivalent	ks	1,000	200,73	200,73
54	M	5513007550.1	PATCH panel KEline KOMPAKT 24xRJ45 CAT. 5e, alebo ekvivalent	ks	3,000	41,83	125,49
55	M	404JA-1X1A-C-WI4	Kamera interiér, Hikvision DS-2CD2146G2-I (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	128,12	1 024,96
56	M	404JA-1X1A-C-WI5	Hikvision DS-1280ZJ-DM46 (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	12,81	102,48
57	M	404JA-1X1A-C-WI6	Kamera exteriér, Hikvision DS-2CD2T43G2-4I (alebo ekvivalentné)	ks	9,000	128,12	1 153,08
58	M	404JA-1X1A-C-WI88	Hikvision DS-1280ZJ-S (alebo ekvivalentné)	ks	9,000	21,35	192,15
59	M	404JA-1X1A-C-WI7	inšalačný materiál	ks	1,000	42,71	42,71
18	K	220732111	Montáž a zapojenie WIFI acces point-a na strop	ks	4,000	13,21	52,84
19	M	383130005010	MikroTik cAP ax, access point, HotSpot, alebo ekvivalent	ks	4,000	94,23	376,92
60	K	D	Doprava	%	1,200	20,19	24,23
61	K	HZS000111	Konfigurácia, sieťové nastavenia, oživenie	ks	1,000	15,56	15,56
62	K	HZS000111.2.2	Premeňovanie kábeláže, test zásuviek RJ-45	ks	1,000	42,71	42,71
63	K	HZS000112	Školenie obsluhy	ks	1,000	18,48	18,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,200	113,30	135,97
65	K	PM	Podružný materiál	%	1,300	217,22	282,39
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	38,62	57,93
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				363,63
67	K	HZS000113	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	21,39	21,39
68	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	16,000	21,39	342,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
001 - SO 01 Objekt A
Časť:
08 - EPS

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1
Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2024
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			17 831,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 831,77	20,00%	3 566,35
Cena s DPH	v EUR		21 398,12

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 001 - SO 01 Objekt A

Časť: 08 - EPS

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 831,77

D1 - Cena EPS spolu 17 831,77

D2 - 1./ EPS materiál dodávka a montáž 11 304,64

D3 - 2./ Inštalačný materiál dodávka a montáž 4 887,04

D4 - 3/ Iné činnosti 1 640,09

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

08 - EPS

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 17 831,77

D D1 Cena EPS spolu 17 831,77

D D2 1./ EPS materiál dodávka a montáž 11 304,64

1	K	1.1	EPS_Schrack Ustredňa B10 Integral EvoxX B vrátane zdroja -B10-X1-C (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	2 240,28	2 240,28
2	K	1.2	EPS_Schrack MAP popisný štítok slovenský - MAPTXT- SK01 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	32,56	32,56
3	K	1.3	EPS_Schrack Batéria 12 V / 7 Ah - AKKU 7 (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	26,05	52,10
4	K	1.4	EPS_Schrack SD-karta 4 GB pre B8-MCU/B9-BCU - SD-CARD-4GB (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	19,54	19,54
5	K	1.5	EPS_Vodič CYA 10 mm, zeleno-žltý	m	10,000	2,60	26,00
6	K	1.6	EPS_Káblové oko CU 16mm	ks	2,000	0,26	0,52
7	K	1.7	EPS_3G/GSM/GPRS komunikátor s prenosom na PCO, SMS, v rámci kov. skrine (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	234,45	234,45
8	K	1.8	EPS_Pulsar Prídavný zálohovaný zdroj EN54C 27,6V / 3A / 2x7Ah - EN54C-3A7 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	892,19	892,19
9	K	1.9	EPS_Schrack Batéria 12 V / 7 Ah - AKKU 7 (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	26,05	52,10
10	K	1.10	EPS_3G/GSM/GPRS komunikátor s prenosom na PCO, SMS (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	237,05	237,05
11	K	1.11	EPS_Schrack Multisenzorový hlásič MTD 533X (alebo ekvivalentné)	ks	65,000	67,84	4 409,60
12	K	1.12	EPS_Schrack Pätica USB 502-6 (alebo ekvivalentné)	ks	65,000	9,12	592,80
13	K	1.13	EPS_Schrack Štítok pre hlásič s adresou (alebo ekvivalentné)	ks	65,000	1,95	126,75
14	K	1.14	EPS_Schrack BX-UIP paralelný indikátor (alebo ekvivalentné)	ks	3,000	18,23	54,69
15	K	1.15	EPS_Schrack PIG Kryt na paralelný indikátor (alebo ekvivalentné)	ks	3,000	6,51	19,53
16	K	1.16	EPS_Schrack Manuálny tlačidlový hlásič MCP545X-1R červený, IP24, povrchová m. (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	91,17	729,36
17	K	1.17	EPS_Schrack Štítok pre hlásič s adresou (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	1,95	15,60
18	K	1.18	EPS_Schrack Transparentný kryt pre MCP 545x - PS200 (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	5,86	46,88
19	K	1.19	EPS_KAC CWST-RR-S5 Maják červ.LED EN54-23 /W+C/, 12-29 VDC (alebo ekvivalentné)	ks	8,000	149,79	1 198,32
20	K	1.20	EPS_Schrack BX-REL4 relé modul (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	156,30	156,30
21	K	1.21	EPS_Schrack BX-O2I4 vstupný/výstupný modul- 2 relé výstupy, 4 vstupy (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	136,76	136,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	1.21.1	EPS_Schrack GEH-MOD krabica pre modul (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	15,63	31,26
D D3			2./ Inštalačný materiál dodávka a montáž				4 887,04
23	K	2.1	Kábel PO : JE-H(ST)H-V(SSKFH-V) 1x2x0,8 FE180,PS60 B2ca s1,d1,a1	m	1 100,000	1,30	1 430,00
24	K	2.2	Kábel PO : CSKH-V(alt.CHKE-V) 2x1,5, 180 PS30 B2ca s1,d1,a1	m	220,000	1,95	429,00
25	K	2.3	Rúrka el-inšt ohybná : FX 20, svetlosivá	m	180,000	0,39	70,20
26	K	2.4	Rúrka el-inšt bezhalogén ohybná : HFX 20, svetlosivá	m	20,000	0,85	17,00
27	K	2.5	Rúrka el-inšt ohybná : FX 25, svetlosivá	m	120,000	0,52	62,40
28	K	2.6	Rúrka el-inšt bezhalogén ohybná : HFX 25, svetlosivá	m	10,000	1,04	10,40
29	K	2.7	Spojka : SM 20, svetlo sivá	ks	50,000	0,20	10,00
30	K	2.8	Príchytka kovová d20 protipožiarna pre trubku	ks	20,000	0,52	10,40
31	K	2.9	Príchytka kovová d25 protipožiarna pre trubku	ks	50,000	0,52	26,00
32	K	2.10	Krabice WKE 3 E60 IP54	ks	5,000	50,80	254,00
33	K	2.11	OBO GRIP 15	ks	30,000	1,30	39,00
34	K	2.12	Príchytka kovová protipožiarna na kábel d8-10	ks	500,000	0,36	180,00
35	K	2.13	Príchytka kovová protipožiarna na dva káble d8-d10	ks	500,000	0,39	195,00
36	K	2.14	Nastrelovací klíneček pre príchytku	ks	800,000	0,39	312,00
37	K	2.15	TEX, skrutka	ks	300,000	0,13	39,00
38	K	2.16	Protipožiarny tmel	ks	3,000	39,07	117,21
39	K	2.17	Prierez cez stenu, vyhotovenie prestupov	ks	54,000	5,21	281,34
40	K	2.18	Začistenie prerazených otvorov	ks	54,000	2,60	140,40
41	K	2.19	Drážkovanie, sekacie drážky pre uloženie trubky	m	220,000	4,56	1 003,20
42	K	2.20	Protipožiarné upchávkové	ks	2,000	65,12	130,24
43	K	2.21	Drobný inštalačný materiál	bal	1,000	130,25	130,25
D D4			3/ Iné činnosti				1 640,09
44	K	3.1	Oživenie systému	ks	1,000	170,83	170,83
45	K	3.2	Skúšobná prevádzka systému	ks	1,000	128,12	128,12
46	K	3.3	Východisková revízia	ks	1,000	213,54	213,54
47	K	3.4	Zaškolenie obsluhy systému	ks	1,000	85,42	85,42
48	K	3.5	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	ks	1,000	512,50	512,50
49	K	3.6	Prenájom plošiny/lešenia	ks	1,000	299,06	299,06
50	K	3.7	Odvoz/dovoz plošiny/lešenia	ks	1,000	102,50	102,50
51	K	3.8	Projekt skutočného vyhotovenia, sprievodná dokumentácia	ks	1,000	128,12	128,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšíření kapacit komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
001 - SO 01 Objekt A
Časť:
09 - HSP

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1
Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2024
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			11 655,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	11 655,05	20,00%	2 331,01
znižovaná			
Cena s DPH	v EUR		13 986,06

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

09 - HSP

Miesto:

Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - SpoluD+M:

11 655,05

D2 - 1./ Materiál HSP + práce

11 655,05

D3 - 2./ Inštalačný materiál a práce

7 203,20

D4 - 3-Oživenie

2 485,06

D5 - 4_Uvedenie do prevádzky, finalizácia

797,34

1 169,45

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 001 - SO 01 Objekt A

Časť: 09 - HSP

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 17. 4. 2024

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							11 655,05

Náklady z rozpočtu

							11 655,05
D	D1	SpoluD+M:					7 203,20
D	D2	1./ Materiál HSP + práce					11 655,05
1	K	1.1	TOA VM-3240VA CE riadiaca ústredňa systému	ks	1,000	1 776,36	1 776,36
10	K	1.10	Ventilačná jednotka 19", 2 ventilátory, s termostatom	ks	1,000	21,26	21,26
11	K	1.11	19" Rozvodný panel 5x250V, vypínač,1U 2,3m	ks	1,000	31,89	31,89
12	K	1.12	Vodič CYA 10 mm, zeleno-žltý	m	10,000	2,13	21,30
13	K	1.13	Káblové oko CU 16mm	ks	2,000	0,21	0,42
14	K	1.14	Montážna sada	ks	4,000	11,69	46,76
2	K	1.2	TOA VP-2421 INCL záložný výkonový zosilňovač so vstupným modulom	ks	1,000	1 020,61	1 020,61
3	K	1.3	TOA VX-2000DS ER zálohový napájací zdroj	ks	1,000	850,51	850,51
4	K	1.4	TOA DS-R-KIT8 baterkový kit s očkami 8 mm	ks	2,000	19,14	38,28
5	K	1.5	TP 12-65 Akumulátor 12V 65Ah	ks	2,000	478,41	956,82
6	K	1.6	TOA RM-200M S mikrofónna stanica	ks	1,000	478,41	478,41
7	K	1.7	Nástenný skrinkový reproduktor ic audio WA 06-165/T-EN54 6 W/100 V	ks	46,000	36,15	1 662,90
8	K	1.8	Rozvádzač Rack 19" 15U nástenný (600x600)	ks	1,000	276,42	276,42
9	K	1.9	19" Polica perforovaná 1U/450mm, nosnosť 80kg	ks	1,000	21,26	21,26
							2 485,06
D	D3	2./ Inštalačný materiál a práce					
15	K	2.1	Kábel PO : JE-H(ST)H-V(SSKFH-V) 4x2x0,8 FE180,PS60 B2ca s1,d1,a1	m	15,000	2,66	39,90
16	K	2.2	Kábel PO : CSKH-V(alt.CHKE-V) 2x1,5, 180 PS30 B2ca s1,d1,a1	m	500,000	1,59	795,00
17	K	2.3	Rúrka el-inšt ohybná : FX 20, svetlosivá	m	80,000	0,32	25,60
18	K	2.5	Rúrka el-inšt ohybná : FX 25, svetlosivá	m	120,000	0,43	51,60
19	K	2.6	Rúrka el-inšt bezhalogén ohybná : HFX 25, svetlosivá	m	20,000	0,85	17,00
22	K	2.8	Príchytka kovová protipožiarna na kábel d10	ks	250,000	0,32	80,00
23	K	2.9	Príchytka kovová protipožiarna na dva káble d10	ks	200,000	0,34	68,00
20	K	2.10	Krabice WKE 3 E60 IP54	ks	10,000	41,46	414,60
21	K	2.11	OBO GRIP 15	ks	30,000	1,06	31,80
25	K	2.11.1	TEX, skrutka	ks	150,000	0,11	16,50
26	K	2.12	Protipožiarny tmel	ks	3,000	31,89	95,67
27	K	2.13	Prieraz cez stenu, vyhotovenie prestupov	ks	38,000	4,25	161,50
24	K	2.14	Nastrelovací kliniec pre príchytku	ks	300,000	0,32	96,00
28	K	2.14.1	Začistenie prerazených otvorov	ks	38,000	1,59	60,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	2.15	Drážkovanie, sekanie drážky pre uloženie trubky	m	100,000	3,72	372,00
30	K	2.16	Protipožiarne upchávky	ks	1,000	53,16	53,16
31	K	2.17	Drobný inštalačný materiál	bal	1,000	106,31	106,31
D D4			3-Oživenie				797,34
32	K	3.1	Oživenie systému	kpl	1,000	265,78	265,78
33	K	3.2	Skúšobná prevádzka systému	kpl	1,000	159,47	159,47
34	K	3.3	Východisková revízia	kpl	1,000	265,78	265,78
35	K	3.4	Zaškolenie obsluhy systému	kpl	1,000	106,31	106,31
D D5			4_Uvedenie do prevádzky, finalizácia				1 169,45
36	K	3.5	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	kpl	1,000	637,88	637,88
37	K	3.6	Prenájom plošiny/lešenia	kpl	1,000	372,10	372,10
38	K	3.7	Odvoz/dovoz plošiny/lešenia	kpl	1,000	159,47	159,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

10 - SPS - Pacient sestra

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Cena bez DPH

35 614,80

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

35 614,80

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

7 122,96

Cena s DPH

v EUR

42 737,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

10 - SPS - Pacient sestra

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - D+M spolu	35 614,80
D2 - 1./ Materiál SPS+ práce	35 614,80
D3 - 2./ Inštalačný materiál a práce	30 234,34
D4 - 3/Oživenie systému	2 776,12
D5 - 4/Uvedenie do prevádzky, finalizácia	1 611,34
	993,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

001 - SO 01 Objekt A

Časť:

10 - SPS - Pacient sestra

Miesto:

Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							35 614,80
Náklady z rozpočtu							35 614,80
D	D1	D+M spolu					30 234,34
D	D2	1./ Materiál SPS+ práce					
1	K	Pol7	Účastnícka zásuvka SM-S	ks	2,000	46,33	92,66
2	K	Pol8	Účastnícka zásuvka SM-B	ks	32,000	126,11	4 035,52
3	K	Pol9	Pacientský terminál zjednodušený BT-B	ks	32,000	65,47	2 095,04
4	K	Pol10	Držiak K-PAT na PAT alebo BT-IP	ks	32,000	11,08	354,56
5	K	Pol11	Pridržený klip pre kábel HB-VC	ks	32,000	5,04	161,28
6	K	Pol12	Tlačidlo privolania a potvrdenia RAT-IO	ks	25,000	60,43	1 510,75
7	K	Pol13	Signalizačné svetlo LM-IO	ks	25,000	70,51	1 762,75
8	K	Pol14	Krabica pod povrch U1, 1 modul	ks	52,000	1,01	52,52
9	K	Pol15	Krabica pod povrch U2, 2 modul	ks	32,000	5,04	161,28
10	K	Pol16	Sesterský terminál L4-ST Touch	ks	2,000	1 309,42	2 618,84
11	K	Pol17	Konektor FTP Cat5e vratanie pripojenia	ks	175,000	1,56	273,00
12	K	Pol18	Patch kábel FTP Cat5e, 1m , biela farba	ks	10,000	1,01	10,10
13	K	Pol19	Chrbticový ST.Switch, vrátane konfigurácie	ks	1,000	1 566,27	1 566,27
14	K	Pol20	Management Center vrátane konfigurácie	ks	1,000	3 525,36	3 525,36
15	K	Pol21	Systémový switch L4 SWI9 GBIT	ks	2,000	624,49	1 248,98
16	K	Pol22	Rack 19" pre riadiace prvky systému HSP - 22U RBA-xx-AS6-CAY-A1	ks	1,000	453,26	453,26
17	K	Pol23	Pevná polica 19" RAB-UP-450-A4	ks	2,000	29,21	58,42
18	K	Pol24	Ventilátorová jednotka 19" pre hĺbku 600mm RAB-CH-X03-X3	ks	1,000	166,20	166,20
19	K	Pol25	EL. prípojnice 5x230V - 1U ACARS8FAR3	ks	1,000	30,22	30,22
20	K	Pol26	Zabat Z3000R UPS zdroj nepretržitého napájania	ks	1,000	825,94	825,94
21	K	Pol27	Napájací zdroj 24V/120W/5A REDIN120-24	ks	1,000	45,33	45,33
22	K	Pol28	Kábel k zdroju s vidlicou	ks	1,000	15,11	15,11
23	K	Pol29	Wifi access point Ubiquiti UAP-AC-PRO	ks	6,000	181,30	1 087,80
24	K	Pol30	Visocall Mobile Server PC	ks	1,000	2 618,84	2 618,84
25	K	Pol31	Visocall Mobile Basic Package - kľúč dongle	ks	1,000	2 618,84	2 618,84
26	K	Pol32	Visocall Mobile SW - licencia interface Visocal IP to Visocall Mobile	ks	1,000	1 838,22	1 838,22
27	K	Pol33	Visocall Mobile licencia pre mobil. Užívateľov - 5 užívateľov	ks	1,000	1 007,25	1 007,25
							2 776,12
D	D3	2./ Inštalačný materiál a práce					
28	K	Pol34	Kábel Keline FTP, Cat. 5e, D2ca-s1,d2,a1 (podpovrch.montáž)	m	550,000	0,50	275,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol35	Kábel Keline FTP, Cat. 5e, B2ca - s1, d1, a1	m	670,000	0,50	335,00
30	K	Pol36	Kábel CSKH-V(alt.CHKE-V) 2x1,5, B2ca s1,d1,a1	m	20,000	1,51	30,20
31	K	Pol37	Rúrka bezhal ohybná FX20	m	350,000	0,65	227,50
32	K	Pol38	Páska príchytaná sťahovacia 2,5/98 (100ks/balenie)	bal	5,000	6,55	32,75
33	K	Pol39	Príchytka pre sťahovaciu pásku, nastrelovacia	ks	450,000	0,30	135,00
34	K	Pol40	Nastrelovací klíнец do betónu	ks	400,000	0,30	120,00
35	K	Pol41	Hmoždinka, vrut	ks	100,000	0,10	10,00
36	K	Pol42	Zasekávanie/vyrezávanie drážok do stien (uloženie trubiek)	m	320,000	3,53	1 129,60
37	K	2.12	Protipožiarny tmel	ks	5,000	30,22	151,10
38	K	2.13	Prieraz cez stenu, vyhotovenie prestupov	ks	35,000	5,04	176,40
39	K	2.14	Začistenie prerazených otvorov	ks	35,000	1,51	52,85
40	K	2.17	Drobný inštalačný materiál	bal	1,000	100,72	100,72
D D4			3/Oživenie systému				1 611,34
41	K	R1	Oživenie systému	kpl	1,000	1 208,44	1 208,44
43	K	R1.1	Skúšobná prevádzka systému	kpl	1,000	201,45	201,45
44	K	R1.2	Premernanie dátového spoja IP prvkov	kpl	1,000	201,45	201,45
D D5			4/Uvedenie do prevádzky, finalizácia				993,00
42	K	R2	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	kpl	1,000	604,35	604,35
45	K	R2.1	Projekt skutočného vyhotovenia, sprievodná dokumentácia (úprava)	kpl	1,000	388,65	388,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

003 - SO 05 Vodovodné prípojky

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS, SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Cena bez DPH			42 922,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 922,99	20,00%	8 584,60
Cena s DPH	v EUR		51 507,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

003 - SO 05 Vodovodné prípojky

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV		42 922,99
HSV - Práce a dodávky HSV		42 430,81
1 - Zemné práce		14 617,34
4 - Vodovodné konštrukcie		1 912,64
5 - Komunikácie		1 180,08
8 - Rúrové vedenie		22 663,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 059,60
99 - Presun hmôt HSV		997,93
PSV - Práce a dodávky PSV		492,18
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		492,18

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

003 - SO 05 Vodovodné prípojky

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 922,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 430,81

D 1

Zemné práce

14 617,34

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	146,032	7,08	1 033,91
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,810	0,98	42,93
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	250,656	12,30	3 083,07
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,197	1,21	90,99
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	110,240	3,40	374,82
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 322,880	0,32	423,32
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	110,240	2,08	229,30
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	110,240	0,67	73,86
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	110,240	16,83	1 855,34
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	286,448	4,02	1 151,52
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	119,062	30,47	3 627,82
12	M	583310003200.S	piesok s dopravou	m3	190,062	13,84	2 630,46

1 912,64

D 4

Vodorovné konštrukcie

13	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,732	38,62	1 186,87
14	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,476	122,01	546,12
15	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,580	16,98	179,65

1 180,08

D 5

Komunikácie

16	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,000	11,31	135,72
17	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	24,16	289,92
18	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	12,000	11,10	133,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	7,10	85,20
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	7,23	86,76
21	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	12,000	20,26	243,12
22	K	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	12,000	0,44	5,28
23	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	12,000	16,74	200,88

D 8

Rúrové vedenie

22 663,22

24	K	85724000	Montáž napojenie na jestvujúci rozvod	ks	1,000	298,96	298,96
25	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	19,000	23,57	447,83
26	M	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pátkou D 80mm	ks	1,000	50,98	50,98
27	M	286220031500.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000	225,96	451,92
28	M	552520040700.S	Prechod z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/50, PN 40	ks	2,000	72,24	144,48
29	M	552520023800	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 250 mm, PN 16,	ks	1,000	95,12	95,12
30	M	5525200230	Tvarovka TP 80/1000	ks	2,000	30,73	61,46
31	M	552520035610	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	1,000	142,03	142,03
32	M	552520035530.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/80, PN 40	ks	1,000	131,75	131,75
33	M	552520035611	Tvarovka ENPL 90	ks	2,000	15,84	31,68
34	M	55252003565	Tvarovka ENPL 80	ks	1,000	11,66	11,66
35	M	552520040000.S	Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pátkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom	ks	1,000	148,68	148,68
36	M	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16	ks	1,000	108,50	108,50
37	M	55252002420	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 50, dl. 300 mm, PN 16	ks	1,000	74,01	74,01
38	M	552520024202	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 50, dl. 150 mm, PN 16	ks	1,000	46,87	46,87
39	M	552520083100.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	1,000	286,35	286,35
40	M	422010001200.S	Prírubový filter na vodu DN 50	ks	1,000	199,91	199,91
41	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	25,36	50,72
42	M	55252003566	Tvarovka ENPL 110	ks	2,000	19,47	38,94
43	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového HDPE DN 50 mm	m	61,000	0,75	45,75
44	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	66,673	4,33	288,69
45	K	871251010.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového HDPE DN 80 mm	m	162,800	1,06	172,57
46	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	177,940	8,95	1 592,56
47	K	871271012.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	5,000	1,17	5,85
48	M	286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	5,000	18,69	93,45
49	M	286530020700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu D 110 mm	ks	1,000	39,39	39,39
50	M	28653002071.	Pripojovacia spojka 110 na napojenie mobilnej hasičskej techniky	ks	1,000	30,45	30,45
51	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	27,63	27,63
52	M	4222400080	šupátko DN 80, PN16	ks	1,000	303,21	303,21
53	M	4229130080	Zemná súprava teleskopická D 80 mm	ks	1,000	141,12	141,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	27,63	27,63
55	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	153,32	153,32
56	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová	ks	1,000	30,25	30,25
57	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, uzatvárací ventil v šachte DN 80	ks	2,000	18,24	36,48
58	M	551210001200.S	Ventil uzatvárací DN 80 pre vodu	ks	1,000	115,68	115,68
59	M	551210001201.S	Ventil uzatvárací DN 80 pre vodu s vypúšťacím ventilom	ks	1,000	131,72	131,72
60	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	12,60	12,60
61	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	700,76	700,76
62	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	58,99	58,99
63	M	551180002300.S	Navrtávaci pás prírubový D 110 - 80 na vodu, z tvárnej liatiny pre potrubie z PE a PVC	ks	1,000	115,87	115,87
64	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	61,000	3,91	238,51
65	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	223,800	0,85	190,23
66	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	162,800	5,71	929,59
67	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	2,000	145,03	290,06
68	M	594300002800	Vodomerná a armatúrna šachta 2100x1500x1800 mm, objem 5,6 m3, železobetónová	ks	1,000	2 604,65	2 604,65
69	M	594300000400	Vodomerná a armatúrna šachta 1500x1200x1800 mm, objem 3,25 m3, železobetónová	ks	1,000	2 104,44	2 104,44
70	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	205,87	205,87
71	M	594340000900.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 6000x2300x2500 mm, objem nádrže 25 m3, železobetónová	ks	1,000	7 812,15	7 812,15
72	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	47,92	95,84
73	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	111,03	222,06
74	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	25,26	50,52
75	M	5524100026510	Poklop liatinový s rámom rozmer 600x600 mm s opatrený s vetracou hlavou	ks	2,000	83,71	167,42
76	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	29,87	59,74
77	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	20,22	40,44
78	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	61,77	61,77
79	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina	ks	1,000	89,11	89,11
80	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	235,800	1,49	351,34
81	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	223,800	0,91	203,66
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 059,60
82	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	14,92	179,04
83	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10,020	24,57	246,19
84	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,020	1,03	10,32
85	K	9790872000	Poplatok za uloženie vybúraných na skládke	t	10,020	38,44	385,17
86	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,020	23,84	238,88
D 99 Presun hmôt HSV							997,93
87	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	466,324	2,14	997,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				492,18
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				492,18
88	K	722172709.S	Montáž redukcie DN80	ks	2,000	7,88	15,76
89	M	286540034100.S	Redukcia PP-R D 90/63 mm, systém pre rozvod vody	ks	2,000	10,27	20,54
90	K	722262151.S	Montáž vodomera pre vodu do 30°C DN 50	ks	1,000	63,75	63,75
91	M	388240000401.S	Vodomer SENSUS DN50 (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	389,20	389,20
92	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,893	0,60	2,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
004 - SO 06.1 Areálová splašková kanalizácia

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2024
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			76 279,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	76 279,52	20,00%	15 255,90
Cena s DPH			91 535,42
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

004 - SO 06.1 Areálová splašková kanalizácia

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

76 279,52

HSV - Práce a dodávky HSV

76 279,52

1 - Zemné práce

34 479,11

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 455,64

4 - Vodorovné konštrukcie

3 862,09

5 - Komunikácie

1 180,08

8 - Rúrové vedenie

30 366,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 059,60

99 - Presun hmôt HSV

876,60

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 004 - SO 06.1 Areálová splašková kanalizácia

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 17. 4. 2024

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							76 279,52
D HSV			Práce a dodávky HSV				76 279,52
D 1			Zemné práce				34 479,11
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	78,000	12,96	1 010,88
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,400	0,98	22,93
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	707,400	12,30	8 701,02
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	212,220	1,21	256,79
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 179,000	4,52	5 329,08
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 179,000	2,84	3 348,36
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	251,216	3,40	854,13
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 014,592	0,32	964,67
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	251,216	2,08	522,53
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	251,216	0,67	168,31
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	251,216	16,83	4 227,97
12	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	534,184	3,48	1 858,96
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	169,251	19,13	3 237,77
14	M	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	m3	169,251	23,49	3 975,71
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				4 455,64
15	K	386941200.S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok 2 l/s	ks	2,000	134,09	268,18
16	M	2866400055.S	Odlučovač tuku a masnôt OT typu Technotip - Greasep 2-10c priemer 1200mm (alebo ekvivalentné)	ks	2,000	2 093,73	4 187,46
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 862,09
17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	58,950	38,62	2 276,65
18	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	9,450	128,96	1 218,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	21,600	16,98	366,77
D 5			Komunikácie				1 180,08
20	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,000	11,31	135,72
21	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	24,16	289,92
22	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	12,000	11,10	133,20
23	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	7,10	85,20
24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	7,23	86,76
25	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	12,000	20,26	243,12
26	K	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	12,000	0,44	5,28
27	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	12,000	16,74	200,88
D 8			Rúrové vedenie				30 366,40
28	K	1152013000	Dodávka a montáž elektrickej časti prečerpácej stanice (plavákové spínače, ovládacia automatika s rozvádzačom, signalizátor poruchy, prípojka elektrickej energie)	ks	1,000	5 590,38	5 590,38
29	K	115201301	Dodávka a montáž prefabrikovanej čerpacej stanice vrátane technologického vybavenia (ponorné čerpadlo 2x, armatúry, tvarovky a pod., nerezový rebrík, nerez spúšťacie zariadenie) + poklop+stropná doska z betónu, rozmer ČS priemeru * 1,5m x v. 4,0m - ozn. PČS	ks	1,000	10 367,80	10 367,80
30	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	16,200	0,83	13,45
31	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dn 125	m	17,707	30,92	547,50
32	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	132,300	0,90	119,07
33	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	28,921	57,48	1 662,38
36	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	283,500	1,70	481,95
37	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	44,000	2,14	94,16
34	K	8944111501.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30 RŠB	ks	4,000	49,52	198,08
35	K	894431140.R	Montáž a dodávka revíznej šachty RŠS, RŠM z PVC, DN 600 tlak 40 t	ks	15,000	305,77	4 586,55
38	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	19,000	25,26	479,94
39	M	552410002300	Poklop liatinový d 600 pre zaťaženie 400kN	ks	19,000	289,89	5 507,91
40	K	899721100	Geodetické zameranie	m	327,500	1,28	419,20
41	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	327,500	0,91	298,03
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 059,60
42	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	14,92	179,04
43	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10,020	24,57	246,19
44	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	10,020	1,03	10,32
45	K	9790872000	Poplatok za uloženie vybúraných na skládke	t	10,020	38,44	385,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,020	23,84	238,88
	D	99	Presun hmôt HSV				876,60
47	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin, v otvorenom výkope	t	409,624	2,14	876,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

005 - SO 06.2 Areálová dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

85 237,70

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

85 237,70

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

17 047,54

Cena s DPH

v EUR

102 285,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 005 - SO 06.2 Areálová dažďová kanalizácia

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Dátum: 17. 4. 2024

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	85 237,70
HSV - Práce a dodávky HSV	83 678,85
1 - Zemné práce	37 819,24
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 822,70
4 - Vodorovné konštrukcie	5 062,45
8 - Rúrové vedenie	23 964,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 955,76
99 - Presun hmôt HSV	1 054,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 558,85
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 558,85

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

005 - SO 06.2 Areálová dažďová kanalizácia

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta
Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 237,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 678,85

D 1

Zemné práce

37 819,24

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	387,000	7,08	2 739,96
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	116,100	0,98	113,78
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	825,984	9,97	8 235,06
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	247,795	1,21	299,83
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 376,640	2,74	3 771,99
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 376,640	1,02	1 404,17
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	417,537	1,80	751,57
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	417,537	0,32	133,61
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	417,537	2,08	868,48
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	417,537	0,67	279,75
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	417,537	16,83	7 027,15
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	795,447	4,02	3 197,70
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	211,079	19,13	4 037,94
14	M	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	m3	211,079	23,49	4 958,25

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 822,70

15	K	386921114.S	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom 15 l/s	ks	1,000	41,24	41,24
16	M	594320008370	Odlučovač ropných látok SEPURATOR BLUE 15 + PURASORB, TECHNO TIP (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	2 781,46	2 781,46

D 4

Vodorovné konštrukcie

5 062,45

17	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	60,000	38,62	2 317,20
18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	68,832	36,91	2 540,59
19	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	1,350	128,96	174,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,800	16,98	30,56
D 8			Rúrové vedenie				23 964,67
21	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	86,200	0,83	71,55
22	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dn 125	m	94,217	30,92	2 913,19
23	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	239,400	0,90	215,46
24	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	52,333	57,48	3 008,10
25	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	42,000	1,00	42,00
26	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	8,400	88,10	740,04
27	K	871366008.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 250	m	14,800	1,10	16,28
28	M	286110000600.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	3,000	150,62	451,86
36	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	325,600	1,70	553,52
37	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	42,000	2,14	89,88
38	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	14,800	2,63	38,92
29	K	8944111501.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30 -RŠ	ks	4,000	49,52	198,08
30	K	894431140.R	Montáž a dodávka revíznej šachty RŠD z PVC, DN 400 tlak 40 t	ks	9,000	305,77	2 751,93
31	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	64,800	21,23	1 375,70
32	M	286650001215.S	Vsakovací blok variabilný 1200x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	150,000	51,71	7 756,50
33	M	286650003312.S	Geotextília pre vsakovací box PP 200 g, 5,0x100 m, pre vsakovanie dažďovej vody	m2	256,080	2,15	550,57
34	K	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s poklopom	ks	1,000	24,24	24,24
35	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm	ks	1,000	812,76	812,76
39	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	14,000	25,26	353,64
40	M	552410002300	Poklop liatinový d 600 pre zaťaženie 400kN	ks	13,000	83,71	1 088,23
41	M	552410002301	Poklop liatinový s vetraním d 600 pre zaťaženie 400kN	ks	1,000	74,77	74,77
42	K	899721100	Geodetické zameranie	m	382,400	1,28	489,47
43	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	382,400	0,91	347,98
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 955,76
44	K	935141224.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy D 400/E 600	m	58,000	29,56	1 714,48
45	M	592270063500.S	Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu	ks	58,000	84,26	4 887,08
46	M	592270064400.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	6,000	17,16	102,96
47	M	592270067700.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	58,000	107,78	6 251,24
D 99			Presun hmôt HSV				1 054,03
48	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	492,538	2,14	1 054,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 558,85
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 558,85
49	K	721242116.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	21,000	73,54	1 544,34
50	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,443	0,94	14,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
006 - SO 07 Areálová plynová prípojka
Časť:
01 - Plynová prípojka SO 01 Objekt A

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1
Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2024
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH			14 019,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 019,66	20,00%	2 803,93
Cena s DPH	v EUR		16 823,59

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

006 - SO 07 Areálová plynová prípojka

Časť:

01 - Plynová prípojka SO 01 Objekt A

Miesto:

Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 019,66

HSV - Práce a dodávky HSV

12 010,65

1 - Zemné práce

6 710,51

4 - Vodorovné konštrukcie

1 623,52

8 - Rúrové vedenie

3 446,68

99 - Presun hmôt HSV

229,94

Ost - Ostatné

877,20

PSV - Práce a dodávky PSV

508,54

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

508,54

M - Práce a dodávky M

623,27

23-M - Montáže potrubia

542,30

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

80,97

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 006 - SO 07 Areálová plynová prípojka

Časť: 01 - Plynová prípojka SO 01 Objekt A

Miesto:	Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 14 019,66

D HSV Práce a dodávky HSV 12 010,65

D 1 Zemné práce 6 710,51

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	169,470	12,30	2 084,48
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,841	1,21	61,52
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	76,826	4,39	337,27
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,826	0,75	57,62
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	76,826	25,62	1 968,28
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,644	4,02	372,43
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,932	30,47	1 308,14
8	M	583310003400.S	Piesok na obsyp	m3	42,932	12,13	520,77

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 623,52

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,894	47,90	1 623,52
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie 3 446,68

10	M	286220027500	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2", FRIALEN	ks	2,000	73,98	147,96
11	K	871258094.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvaraných natupo D 90x8,2 mm	m	188,300	1,07	201,48
12	M	286130028000.S	Rúra dvojvrstvová na plyn SDR11, 90x8,2 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	188,300	14,70	2 768,01
13	M	286530020600.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 90 mm	ks	15,685	20,99	329,23

D 99 Presun hmôt HSV 229,94

14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	107,447	2,14	229,94
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D Ost Ostatné 877,20

21	K	HZ01	Revízie	ks	1,000	341,67	341,67
22	K	HZ04.1	Skúška potrubia omydlením	ks	1,000	42,71	42,71
23	K	HZ05	Geodetické zameranie	bm	188,300	1,71	321,99
24	K	HZ06	Vytičenie inžinierskych sietí	ks	1,000	170,83	170,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				508,54
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				508,54
15	K	723150371.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 108x4 mm	m	1,300	43,60	56,68
16	K	723231021.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	1,000	9,11	9,11
17	M	551340005200.S	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	85,07	85,07
18	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150 mm	m	192,300	1,86	357,68
D	M		Práce a dodávky M				623,27
D	23-M		Montáže potrubia				542,30
19	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80	m	188,300	2,88	542,30
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				80,97
20	K	2830010620	Výstražná fólia -žltá pozor plyn	m	188,300	0,43	80,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

006 - SO 07 Areálová plynová prípojka

Časť:

03 - Plynová prípojka verejná časť po plynomer

JKSO:

Miesto: Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 4. 2024

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Cena bez DPH

6 930,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 930,37	20,00%	1 386,07

Cena s DPH

v EUR

8 316,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

006 - SO 07 Areálová plynová prípojka

Časť:

03 - Plynová prípojka verejná časť po plynomer

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 930,37

HSV - Práce a dodávky HSV

2 627,94

1 - Zemné práce

568,04

4 - Vodorovné konštrukcie

116,21

5 - Komunikácie

509,91

8 - Rúrové vedenie

413,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

988,84

99 - Presun hmôt HSV

31,52

Ost - Ostatné

567,96

PSV - Práce a dodávky PSV

3 003,98

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

189,00

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

2 687,98

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

127,00

M - Práce a dodávky M

730,49

23-M - Montáže potrubia

724,25

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

6,24

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacit komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

006 - SO 07 Areálová plynová prípojka

Časť:

03 - Plynová prípojka verejná časť po plynomer

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant:

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 930,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 627,94

D 1

Zemné práce

568,04

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,050	22,11	288,54
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovňaním dna v hornine 3	m3	3,915	1,21	4,74
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,155	4,39	18,24
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,155	0,75	3,12
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	4,155	25,62	106,45
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,895	4,02	35,76
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,610	30,47	79,53
8	M	583310003400.S	Piesok na obsyp	m3	2,610	12,13	31,66

D 4

Vodorovné konštrukcie

116,21

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,305	47,88	62,48
10	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,240	122,01	29,28
11	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,440	16,98	24,45

D 5

Komunikácie

509,91

12	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	7,200	8,88	63,94
13	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	7,200	18,65	134,28
14	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	7,200	25,75	185,40
15	K	573411111.S	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	7,200	0,80	5,76
16	K	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	7,200	16,74	120,53

D 8

Rúrové vedenie

413,42

17	K	871188088.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	16,500	0,68	11,22
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	286130026800.S	Rúra dvojvrstvá na plyn SDR11, 40x3,7 mm x 100 m, materiál: PE 100 RC	m	16,500	3,11	51,32
19	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	1,000	6,07	6,07
20	M	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4", FRIALEN	ks	2,000	56,02	112,04
21	M	286220027500	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2", FRIALEN	ks	1,000	73,98	73,98
22	M	286220027200	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	2,000	38,63	77,26
23	K	891379111.S	Montáž navrtávacích pásov	ks	1,000	64,75	64,75
24	M	286530001	Prípojovací T-KUS MANIBS DN32	kus	1,000	16,78	16,78
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				988,84
25	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7,200	11,31	81,43
26	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,200	24,16	173,95
27	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	7,200	6,65	47,88
28	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,000	6,65	172,90
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,615	14,28	65,90
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,535	0,44	18,28
31	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,615	11,78	54,36
32	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,615	23,84	110,02
33	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,615	57,23	264,12
D 99			Presun hmôt HSV				31,52
34	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,727	2,14	31,52
D Ost			Ostatné				567,96
68	K	HZ01	Revízie	ks	1,000	128,12	128,12
69	K	HZ04.1	Skúška potrubia omydlením	ks	1,000	21,35	21,35
70	K	HZ05	Geodetické zameranie	bm	14,500	17,08	247,66
71	K	HZ06	Vytičenie inžinierskych sietí	ks	1,000	170,83	170,83
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 003,98
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				189,00
35	K	721173206.S	Potrubie z PVC - chránička D 63 mm	m	14,000	13,50	189,00
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				2 687,98
36	K	723150305.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 38x2,6 mm	m	1,000	17,68	17,68
37	K	723150306.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 44,5x2,6 mm	m	1,000	19,15	19,15
38	K	723150312.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2,9 mm	m	2,000	25,05	50,10
39	K	723150367.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	1,000	20,54	20,54
40	K	723160335.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpiierka prípojky do G 5/4	ks	2,000	18,12	36,24
41	K	723160336.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpiierka prípojky G 6/4	ks	1,000	18,16	18,16
42	K	723190204.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	ks	2,000	77,72	155,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	723190206.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40	ks	1,000	122,13	122,13
44	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	3,000	4,20	12,60
45	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2" niklovaná mosadz	ks	1,000	9,84	9,84
46	M	551340010000.S	Vzorkovací uzáver plynu , 1/2", niklovaná mosadz so zátkou	ks	2,000	8,31	16,62
47	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	3,000	5,33	15,99
48	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1"	ks	3,000	24,37	73,11
49	M	551340001	Zátka DN25	ks	1,000	2,99	2,99
50	K	723231015.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	7,000	6,12	42,84
51	M	551340005000.S	Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	7,000	35,06	245,42
52	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,000	7,18	14,36
53	M	551340005100.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	53,45	106,90
54	K	723261000.S	D+M plynomerná skriňa 2800x500x1700mm dvere musia byť otvárateľné s možnosťou zaistenia v otvorenej polohe a v spodnej a vrchnej časti s neuzatvárateľným vetracím otvorom v ploche 400cm ²	ks	1,000	738,97	738,97
55	K	723261910.S	Montáž plynomeru s odvzdušnením a odskúšaním	ks	3,000	48,11	144,33
56	M	569001	Plynomer BK-G16T	ks	1,000	323,30	323,30
57	M	569002	Plynomer BK6T G6	ks	2,000	235,29	470,58
58	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150 mm	m	16,500	1,86	30,69
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				127,00
59	K	734421130.S	Montáž tlakomeru kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	1,000	20,20	20,20
60	M	388410000300.S	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm rozsah 06 (0-4) kPa so slučkou a s tlakovým kohútom	ks	1,000	56,86	56,86
61	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	1,000	24,59	24,59
62	M	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm rozsah 0-160kPa s príslušnou kondenzačnou slučkou a kohútom	ks	1,000	25,35	25,35
D M			Práce a dodávky M				730,49
D 23-M			Montáže potrubia				724,25
63	K	230072302.S	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	ks	2,000	5,70	11,40
64	M	55134001070.S	Regulátor tlaku plynu EKB 25 Q=25,0m ³ /h(100kp/2,0kPa)	ks	2,000	64,61	129,22
65	K	230200117.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 80	m	14,500	37,42	542,59
66	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	14,500	2,83	41,04
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				6,24
67	K	2830010620	Výstražná fólia -žltá pozor plyn	m	14,500	0,43	6,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:
007 - SO 08.1 Prípojka NN

Časť:
01 - SO 08.1 Prípojka NN - objekt A a Vonkajšie kábelové rozvody

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:
Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933

Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505

Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH			10 985,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 985,06	20,00%	2 197,01
Cena s DPH		v EUR	13 182,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 007 - SO 08.1 Prípojka NN

Časť: 01 - SO 08.1 Prípojka NN - objekt A a Vonkajšie kábelové rozvody

Miesto:	Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]		

Náklady z rozpočtu	10 985,06
D1 - 21-M Elektroinštalácie	10 985,06

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

007 - SO 08.1 Prípojka NN

Časť:

01 - SO 08.1 Prípojka NN - objekt A a Vonkajšie kábelové rozvody

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 985,06

D	D1	21-M Elektroinštalácie					10 985,06
1	K	210040205	Montáž trubky ohybnej fi 125mm, voľne uloženej v zemi	m	20,000	4,42	88,40
2	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr.zapoj.do 16 mm2 vč.označenia kábelových vývodov	ks	10,000	2,27	22,70
3	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr.zapoj.do 25 mm2 vč.označenia kábelových vývodov	ks	10,000	3,08	30,80
4	K	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr.zapoj.do 95 mm2 vč.označenia kábelových vývodov	ks	8,000	5,24	41,92
5	K	210191532	Osadenie, nastavenie a upevnenie pilierového elektromerového rozvádzača RE.P pre 2 merania	ks	1,000	2 551,82	2 551,82
6	K	210220011	Zemniaci pás FeZn 30/4mm, uložený voľne v zemi	m	10,000	2,48	24,80
7	K	210220302	Zemniaca svorka SR 02	ks	4,000	2,09	8,36
8	K	210290460	Utesnenie kábelového prechodu do jestvujúcej trafostanice proti vniknutiu vody	ks	1,000	21,35	21,35
9	K	210290700	Manipulačné práce v priestore jestvujúcej trafostanice	obj	1,000	726,04	726,04
10	K	210291900	Manipulačné práce v náplni jestvujúceho rozvádzača trafostanice	prípad	1,000	384,37	384,37
11	K	210810116	Montáž kábla CYKY 5x16mm2, voľne uloženého	m	70,000	3,61	252,70
12	K	210810125	Montáž kábla CYKY 5x25mm2, voľne uloženého	m	80,000	3,28	262,40
13	K	210900102	Zaťahovanie káblov NN o hmotnosti do 2kg/m do náplne rozvádzača vč.tvarovania a uchytenia vč.utesnenia vývodov	ks	6,000	0,43	2,58
14	K	210901075	Montáž kábla NAYY-J 4x95mm2, voľne uloženého	m	10,000	11,09	110,90
15	K	210950202	Príplatok za zatahovanie káblov NN o hmotnosti do 0,75kg/m do ochranných trubiek vč.utesnenia koncov trubiek	m	20,000	1,24	24,80
16	K	275221312	Štrkopiesok tr.04 / dodávka vč.dopravy / - na zriadenie kábelového lôžka	m3	5,000	38,99	194,95
17	K	3410105100,0000 0	Kábel CYKY-J 5x25mm2	m	80,000	19,35	1 548,00
18	K	3411110510,0000 0	Kábel CYKY-J 5x16mm2	m	70,000	15,36	1 075,20
19	K	3411118516,0000 0	Kábel NAYY-J 4x95mm2	m	10,000	14,50	145,00
20	K	3450101032,0000 0	Trubka ochranná ohybná KOPOFLEX 125 plastová, červená	m	20,000	2,55	51,00
21	K	3450101110,0000 0	Výstražná folia š.33cm, červená	m	80,000	0,43	34,40
22	K	3480101298,0000 0	Kábelové zakrývacie dosky KPL 250 dĺ.1m	ks	80,000	18,33	1 466,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	3482253002,0000 0	Svorka zemniaca SR 02	ks	4,000	5,11	20,44
24	K	3486520089,0000 0	Tesniaci systém RDSS 150 vč.príslušenstva	ks	1,000	2,78	2,78
25	K	3571915320,0000 0	Pilierový elektromerový rozvádzač RE.P 1x50A + 1x63A	ks	1,000	298,96	298,96
26	K	3572303800,0000 0	Zemniaci pás FeZn 30/4mm / 1m = cca 1kg /	kg	10,000	2,48	24,80
27	K	460030002	Ručný výkop jamy do 0,5m3 pre elektromerový rozvádzač RE.P	ks	1,000	13,04	13,04
28	K	460030012	Spätný ručný zásyp jamy do 0,5m3	ks	1,000	2,75	2,75
29	K	460200163	Strojný výkop káblovej rýhy 35x80cm, zemina tr.3	m	80,000	6,68	534,40
30	K	460420371	Pokládka káblových zakrývacích dosiek PVC df.1m do káblovej rýhy	ks	80,000	2,34	187,20
31	K	460420380	Pokládka a urovanie štrkopiesku v káblovej rýhe / zriadenie pieskového lôžka /	m	80,000	3,88	310,40
32	K	460490013	Rozvinutie výstražnej fólie v káblovej rýhe	m	80,000	0,43	34,40
33	K	460560163	Spätný strojný zásyp káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr.3	m	80,000	2,52	201,60
34	K	950101001	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy do 1.666 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	8,81	8,81
35	K	950101012	Kontrola rozvádzačov NN s napíňou do 10 prístrojov	ks	1,000	21,35	21,35
36	K	950101501	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x50mm2	ks	2,000	27,33	54,66
37	K	950101515	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 4x240mm2	ks	1,000	47,83	47,83
38	K	950103003	Meranie odporu nulových smýčiek 3 fázových vedení NN	okr	3,000	13,05	39,15
39	K	Pol1	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	1,200	10,81	12,97
40	K	Pol2	PPV - podiel pridruženej výroby	%	1,500	67,09	100,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
008 - SO 09 Dopravná komunikácia a spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1
Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.
Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava
Poznámka:

KS:
Dátum: 17. 4. 2024
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913
IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933
IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505
IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Cena bez DPH		191 469,13	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	191 469,13	20,00%	38 293,83
Cena s DPH	v EUR		229 762,96

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 008 - SO 09 Dopravná komunikácia a spevnené plochy

Miesto:	Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	191 469,13
HSV - Práce a dodávky HSV	191 042,05
1 - Zemné práce	42 840,03
2 - Zakladanie	6 554,53
5 - Komunikácie	128 131,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 115,27
99. - Presun hmôt	400,41
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	427,08
VRN06 - Zariadenie staveniska	427,08

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

008 - SO 09 Dopravná komunikácia a spevnené plochy

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 469,13

D HSV Práce a dodávky HSV

191 042,05

D 1 Zemné práce **42 840,03**

57	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 968,000	1,61	3 168,48
60	K	10101011.r	Triedenie recyklovaného materiálu kamenivo	t	787,200	5,55	4 368,96
58	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 968,000	1,84	3 621,12
59	K	10101010.r	Recyklácia betónu prostého (drvenie stavebného odpadu) s nakladačom	t	984,000	5,55	5 461,20
1	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.,-miest. komunik. pruh š. do 0,5 m, mm 0,254 t - 3x	m2	33,300	2,74	91,24
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	842,042	7,08	5 961,66
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	842,042	0,98	825,20
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-drenáž	m3	95,064	36,27	3 447,97
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	95,064	10,26	975,36
6	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	937,106	2,81	2 633,27
7	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-12x	m3	11 245,272	0,20	2 249,05
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	539,370	16,83	9 077,60
9	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm-krajnica	m2	335,520	1,63	546,90
10	K	181305111.S	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	33,552	12,28	412,02

D 2 Zakladanie **6 554,53**

11	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	95,064	49,69	4 723,73
12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m-2x	m2	93,647	1,79	167,63
13	M	693110004710.S	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	107,694	1,20	129,23
14	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	186,400	6,08	1 133,31
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	1 741,850	0,23	400,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	5		Komunikácie				128 131,81
16	K	561091111.S.R	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom hr. 150 mm plochy -CBGM C5/6	m2	1 044,222	18,11	18 910,86
17	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm-chodníky-ŠD 0/32 Gc	m2	292,656	3,94	1 153,06
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm- parkovisko ŠD-0/32Gc	m2	360,266	7,23	2 604,72
19	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm-ŠD 0/45 Gc-cesta	m2	1 044,222	7,88	8 228,47
20	K	565171111.S	Podklad z asfaltového betónu s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm -po fréz. pôvod.cesta-3vrstvy	m2	33,300	26,35	877,46
21	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu B III . hr. 100 mm-chodník	m2	278,720	12,93	3 603,85
22	K	567134313.S	Podklad z podkladového betónu PB III hr. 180 mm - parkovisko	m2	343,110	21,06	7 225,90
23	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajíc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	167,760	15,02	2 519,76
24	M	583310002400.S	Kamenivo ťažené drobné	t	318,744	22,64	7 216,36
25	K	573191111.S	Postrek infiltračný PI,A	m2	1 122,020	0,61	684,43
26	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací -2x	m2	2 244,040	0,59	1 323,98
27	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná ACo 11 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 122,020	13,32	14 945,31
28	K	577144381.S.R	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná ACL 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 122,020	16,23	18 210,38
29	K	577184441.S.R	Asfaltový betón vrstva ložná ACP 22 v pruhu š. nad 3 m po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 122,020	19,41	21 778,41
30	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	278,720	12,86	3 584,34
31	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr.60 mm	m2	281,507	12,91	3 634,26
32	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm -parkovisko- so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	343,110	14,78	5 071,17
33	M	592460008500.S	Dlažba betónová hr.80 mm	m2	346,541	16,23	5 624,36
34	K	599142....S.R	Preplátovanie vrstiev sieť oceľová cestná sieť, kľincovaná- 3x-š. 50cm	m2	33,300	5,59	186,15
35	K	599142111..S.R	Bitúmenová zálievka po frézovaní - pôvod. cesty	m2	33,300	22,48	748,58

D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 115,27
36	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	22,16	132,96
37	M	40441.....R1	Tab-Parkovanie - ozn. vo výkrese 272	ks	2,000	141,77	283,54
38	M	40441.....R2	Dodat. tabuľa pre imobilných	ks	2,000	83,32	166,64
39	M	40441.....R3	Tab-Zákaz vjazdu č. 231	ks	1,000	104,34	104,34
40	M	40441.....R4	Dodat. tab.k zákazu vjazdu	ks	1,000	74,30	74,30
41	M	40441.....R5	Tab-Daj prednosť. 201	ks	1,000	96,13	96,13
42	M	40441.....R6	Tab-Hlavná cesta č.302	ks	2,000	65,19	130,38
43	K	914812211.S.R	Dodanie, osadenie stĺpika,bet. základ,zemné práce a odvoz zeminy	ks	6,000	21,90	131,40
44	K	915713112.S	Trvalé vodorovné deliace čiary šírky 150 mm	m	286,040	9,62	2 751,70
45	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	286,040	0,32	91,53
46	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15	m	490,800	10,61	5 392,03
47	M	592170003800-1000 mm	Obrubník betónový ABO 2-15-25-1000 mm dĺžka	ks	424,402	5,55	2 355,43
48	M	592170003500-1000 mm	Obrubník betónový ABO 6-10-20-1000 mm dĺžka	ks	79,386	5,55	440,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15	m	78,400	8,76	686,78
50	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	79,184	2,33	184,50
51	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm - miestna komunik.	m	22,200	4,19	93,02
D 99. Presun hmôt							400,41
52	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 224,495	0,18	400,41
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							427,08
D VRN06 Zariadenie staveniska							427,08
53	K	000600024.S.R	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	ks	1,000	427,08	427,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

011 - SO 10 Areálové osvetlenie, rozvody a príprava pre nabíjacie stanice

JKSO:

Miesto:

Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:

Dátum:

17. 4. 2024

Objednávateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Zhotoviteľ:

ODU - trade, s.r.o.

IČO:

50350421

IČ DPH:

SK7120001933

Projektant:

KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO:

50316788

IČ DPH:

SK2120271505

Spracovateľ:

Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO:

37848836

IČ DPH:

2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH

15 781,83

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

15 781,83

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 156,37

Cena s DPH

v EUR

18 938,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 011 - SO 10 Areálové osvetlenie, rozvody a príprava pre nabijacie stanice

Miesto:	Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1	Dátum:	17. 4. 2024
Objednávateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava	Projektant:	KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta
Zhotoviteľ:	ODU - trade, s.r.o.	Spracovateľ:	Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	15 781,83
21-M - Elektromontáže	13 095,06
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 686,77
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	79,40

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

011 - SO 10 Areálové osvetlenie, rozvody a príprava pre nabíjacie stanice

Miesto: Veľký Biel č.p. 10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9, Trnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS, SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9, Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 781,83

D		21-M	Elektromontáže				13 095,06
10	K	210010075.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	m	170,000	1,60	272,00
11	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	170,000	0,56	95,20
12	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	2,27	45,40
1	K	210101361.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1 kV (4-35 mm ²), pre vonkajšie práce	ks	20,000	5,50	110,00
2	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	20,000	10,76	215,20
13	K	210110069.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínacie hodiny digitálne	ks	1,000	9,99	9,99
14	M	374410019200.S	Hodiny spínacie denné ASTRO CITY 2102110 16A/230VAC 2M 2prep digitálne (alebo ekvivalentné)	ks	1,000	47,85	47,85
3	K	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	3,000	4,40	13,20
4	M	345210003910.S	Poistka valcová gG 14x51 25A 500V	ks	3,000	0,77	2,31
5	M	345290014800.S	Poistkový odpínač VLCE14 1P 14x51 690V AC	ks	3,000	0,94	2,82
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	4,000	4,77	19,08
7	M	358220000200.S	Istič PL6-C16/1	ks	3,000	3,39	10,17
8	M	358220000300.S	Istič PL6-B6/1	ks	1,000	2,79	2,79
15	K	210130104.S	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 40 A	ks	1,000	8,81	8,81
16	M	358210002100	Stýkač inštalčný Z-SCH230/40-40 248852 40A/230VAC 3M 4Z	ks	1,000	67,88	67,88
17	K	210193070.S	Dozbrojenie rozvádzača RH	kpl	1,000	11,92	11,92
18	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	14,000	19,55	273,70
19	M	348370001602	POULIČNÉ LED SVIETIDLO 60W 6500K 7200LM IP66 ECO AREA SPD LEDVANCE (alebo ekvivalentné)	ks	14,000	89,33	1 250,62
20	K	210201853.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	14,000	57,25	801,50
21	M	348370002410	Stožiar kužeľový typ: STK 60/60/3K12-Z, 6m nadzemná výška	ks	14,000	278,46	3 898,44
22	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	14,000	16,88	236,32
23	M	348370004900.S	Stožiarová svorkovnica TB-1	ks	14,000	27,38	383,32
24	M	348370005200.S	Poistka patrónová D01 E14 2211004 10A 400V gG/gL	ks	14,000	21,82	305,48
25	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	14,000	38,08	533,12
26	M	316770000900	Výložník V1T-05-60-Z zinkový jednoramenný, vyloženie 0,5 m, d 60 mm	ks	14,000	93,09	1 303,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	180,000	1,56	280,80
28	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	112,500	1,94	218,25
29	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	2,000	1,24	2,48
30	M	246220000400.S	Gumoasfalt	kg	1,000	10,31	10,31
31	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,14	42,80
32	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	20,000	0,56	11,20
33	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	2,14	21,40
34	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	10,000	0,73	7,30
35	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	80,000	0,88	70,40
36	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	80,000	0,56	44,80
37	K	210800156.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	200,000	1,73	346,00
38	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm ²	m	200,000	5,52	1 104,00
39	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m ³	5,000	112,02	560,10
40	M	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m ³	5,000	64,73	323,65
9	K	998012021.S	Pracovná plošina do 14m	kpl	1,000	21,41	21,41
41	K	DP	Dopravné náklady	%	1,200	15,65	18,78
42	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,300	48,10	62,53
43	K	PM	Podružný materiál	%	1,500	10,71	16,07
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	8,27	12,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 686,77

45	K	460050003.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	14,000	46,47	650,58
46	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	150,000	6,68	1 002,00
47	K	460420351.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	150,000	1,67	250,50
48	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	2,625	15,97	41,92
49	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	150,000	0,60	90,00
50	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	150,000	0,15	22,50
51	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	150,000	2,52	378,00
52	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	60,000	2,21	132,60
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	26,18	39,27

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 79,40

54	K	HZS000114.S	Odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,000	24,30	24,30
55	K	HZS000214.S	Projekt skutočného vyhotovenia PSV	kpl	1,000	25,98	25,98
56	K	HZS000215.S	Nešpecifikované práce	kpl	1,000	29,12	29,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13
Objekt:
012 - SO 12 Sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

KS:
Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Zhotoviteľ:
ODU - trade, s.r.o.

IČO: 50350421
IČ DPH: SK7120001933

Projektant:
KOVÁČ ARCHITECTS,SNP 997/11, Galanta

IČO: 50316788
IČ DPH: SK2120271505

Spracovateľ:
Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

IČO: 37848836
IČ DPH: 2021877913

Poznámka:

Cena bez DPH 27 448,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 448,24	20,00%	5 489,65

Cena s DPH v EUR 32 937,89

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt: 012 - SO 12 Sadové úpravy

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Trnava

KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta
Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Trnava

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		27 448,24
HSV - Práce a dodávky HSV		27 448,24
1 - Zemné práce		19 476,64
2 - Zakladanie		230,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		2 727,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 960,59
99 - Presun hmôt HSV		283,95

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti v obci Veľký Biel k.ú. Veľký Biel
č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,13

Objekt:

012 - SO 12 Sadové úpravy

Miesto: Veľký Biel č.p.10/4,5,6,11/2,6,7,10/7,12/1,11,12,1

Dátum: 17. 4. 2024

Objednávateľ: Domov pre sen. Golden Age, o.z. Mozartova 9,Tnava

Projektant: KOVÁČ
ARCHITECTS,SNP
997/11, Galanta

Zhotoviteľ: ODU - trade, s.r.o.

Spracovateľ: Domov pre sen.
Golden Age, o.z.
Mozartova 9,Tnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 448,24
D HSV Práce a dodávky HSV							27 448,24
D 1 Zemné práce							19 476,64
24	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2-lavičky,kôš	m3	3,456	69,42	239,92
25	K	133211109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	3,456	12,61	43,58
26	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	3,456	4,87	16,83
27	K	162201219.S	Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom príplatok za k. d. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	3,456	4,43	15,31
28	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,456	4,38	15,14
29	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-12x	m3	41,472	0,44	18,25
30	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,456	10,61	36,67
31	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,530	25,62	141,68
1	K	183101222.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu 1,0 m3	ks	14,000	108,56	1 519,84
2	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 956,980	0,87	5 182,57
3	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 956,980	0,05	297,85
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 956,980	0,20	1 191,40
5	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 956,980	0,03	178,71
6	K	183405211.S	Výsev trávniku	m2	5 956,980	0,81	4 825,15
7	M	00572111..R	Tráva - Trávové semeno 0,030 kg/m2	kg	199,881	3,02	603,64
39	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	113,000	4,46	503,98
41	M	026610001800	Drevina ihličnatá CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII – Cyprusovec leylandský (alebo ekvivalentné)	ks	113,000	5,73	647,49
8	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	25,000	4,65	116,25
9	M	02662000..R	Tilia cordata - Lipa malolistá hr.kmeňa do 100 mm (alebo ekvivalentné)	ks	11,000	16,78	184,58
40	M	026560005700	Prunus serrulata Kanzan - Čerešňa pilkovitá Kanzan (alebo ekvivalentné)	ks	12,000	7,06	84,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko-2x	m2	5 956,980	0,09	536,13
11	M	25191155..R	Postrek Roundup 0,006 l/m2-2x (alebo ekvivalentné)	l	82,351	8,72	718,10
12	K	184807111.S.R	Ochrana stromu trstinovou rohožou	m2	10,990	3,97	43,63
13	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,000	2,12	29,68
14	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	1 261,750	0,04	50,47
15	K	184921210.S	Mulčovanie jedna jamy štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm	m2	14,000	4,84	67,76
16	M	5834330400	Kamenivo drvené hrubé 8-16 b	t	1,330	22,64	30,11
17	K	185802113.S	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,500	274,80	137,40
18	M	25111112..R	Hnojivo	l	123,000	8,27	1 017,21
19	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 956,980	0,03	178,71
20	K	185804311.S.R	Zaliatie rastlín vodou, plochy	m3	120,000	4,78	573,60
D 2			Zakladanie				230,28
32	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,240	63,34	15,20
33	K	275313612.S	Základové pätky z betónu prostého C 20/25	m3	1,920	112,02	215,08
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				2 727,06
21	K	338950115.S	Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do zem., výšky kolov 2,0-3,0 m	m	105,000	24,66	2 589,30
22	M	052170000600.S	Tyče ihličňanové tr. 2, hrúbka 9 cm, bez kôry	ks	42,000	3,28	137,76
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 960,59
34	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	14,79	44,37
35	M	553....R1	Odpadkový koš	ks	3,000	573,36	1 720,08
36	K	936124112.S	Zhotovenie lavice	ks	6,000	67,85	407,10
37	M	55381....R2	Parková lavička	ks	6,000	464,84	2 789,04
D 99			Presun hmôt HSV				283,95
23	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	132,687	2,14	283,95

ODU trade, s.r.o.	Pracovný plán a realizačno-časový harmonogram																														
Projektmanager: ODU - trade, s.r.o. Vedúci tímu: ODU - trade, s.r.o. Spracoval: ODU - trade, s.r.o. Kontroloval: ODU - trade, s.r.o.	Investor:															Akcia:										Dodávateľ:					
	Veľký Biel															Rozšírenie kapacít komunálnej starostlivosti v obci Veľký Biel										ODU - trade, s.r.o.					
Projekt plán:	Termín plánovania 12 mesiacov																														
Veľký Biel	DEN:																														
Asanačia + Architektúra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230											
Zdravotníctvíka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230											
Ústredné kúrenie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230											
Elektroinštalácia a bleskozvod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230											
Vzduchotechnika	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113								